



E.R.S.U. CATANIA

Via Etnea, 570 - 95128 - CATANIA (CT)

pec: protocollo@pec.ersucatania.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

OGGETTO: PROGETTO DI RICONVERSIONE DELL'EX PRESIDIO
OSPEDALIERO SANTO BAMBINO DI CATANIA IN RESIDENZA
UNIVERSITARIA

I PROGETTISTI

Ing. RIDOLFO Carmelo
Ing. MOLLICA Rosario E.
Ing. CHINNICI Luca G.
Ing. BECCARIA Cesare

N. ELAB.

RL.04

SCALA

-

ELABORATO

Relazione carichi
termici invernali

REVISIONI

N.	Modifiche rispetto alla revisione precedente	Data
1	Aggiornamento degli elaborati tecnico-economici al D.Lgs 36/2023 e al Prezzario Unico Regione Sicilia 2024	04/2024

DATA

Catania, Aprile 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. CANTARELLA Salvatore

1 CARICO TERMICO DI PROGETTO DELL'EDIFICIO

ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE: CALCOLO DEL CARICO TERMICO INVERNALE

Calcolo del carico termico di progetto per impianti di riscaldamento negli edifici.

Di seguito si riportano i dettagli dei carichi termici per le unità immobiliari, le zone e i locali costituenti l'edificio. Il calcolo è eseguito secondo i principi della norma UNI EN 12831 e si riferisce al salto termico di progetto tra la temperatura interna e la temperatura esterna di progetto definita dalla UNI

Il calcolo è da supporto alla progettazione dell'impianto di riscaldamento. Secondo le indicazioni di norma, il valore del carico è valutato secondo tre componenti: trasmissione, ventilazione e potenza di ripresa.

Carico termico invernale richiesto per le unità immobiliari dell'edificio

Edificio	Sup,utile	Carico totale	Carico specifico
Residenza Ex Ospedale Santo Bambino	6.482,7 m ²	240.525,3 W	37,103 W/m ²

Carico termico per trasmissione, ventilazione e ripresa nelle unità immobiliari

Edificio	ϕ_{trasm}	ϕ_{vent}	ϕ_{ripresa}
Residenza Ex Ospedale Santo Bambino	110.716,3 W	58.499,1 W	71.309,9 W

2 CARICO TERMICO PER SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino

Carico termico invernale richiesto per singola zona riscaldata


Zona riscaldata	Sup,utile	Carico totale	Carico specifico
Zona Residenza Ospedale Santo Bambino	6.482,7 m ²	240.525,3 W	37,103 W/m ²

Carico termico per trasmissione, ventilazione e ripresa nelle zone riscaldate

Edificio	ϕ_{trasm}	ϕ_{vent}	ϕ_{ripresa}
Zona Residenza Ospedale Santo Bambino	110.716,3 W	58.499,1 W	71.309,9 W

Di seguito il carico richiesto per gli ambienti costituenti le zone riscaldate dell'Edificio

Zona Residenza Ospedale Santo Bambino

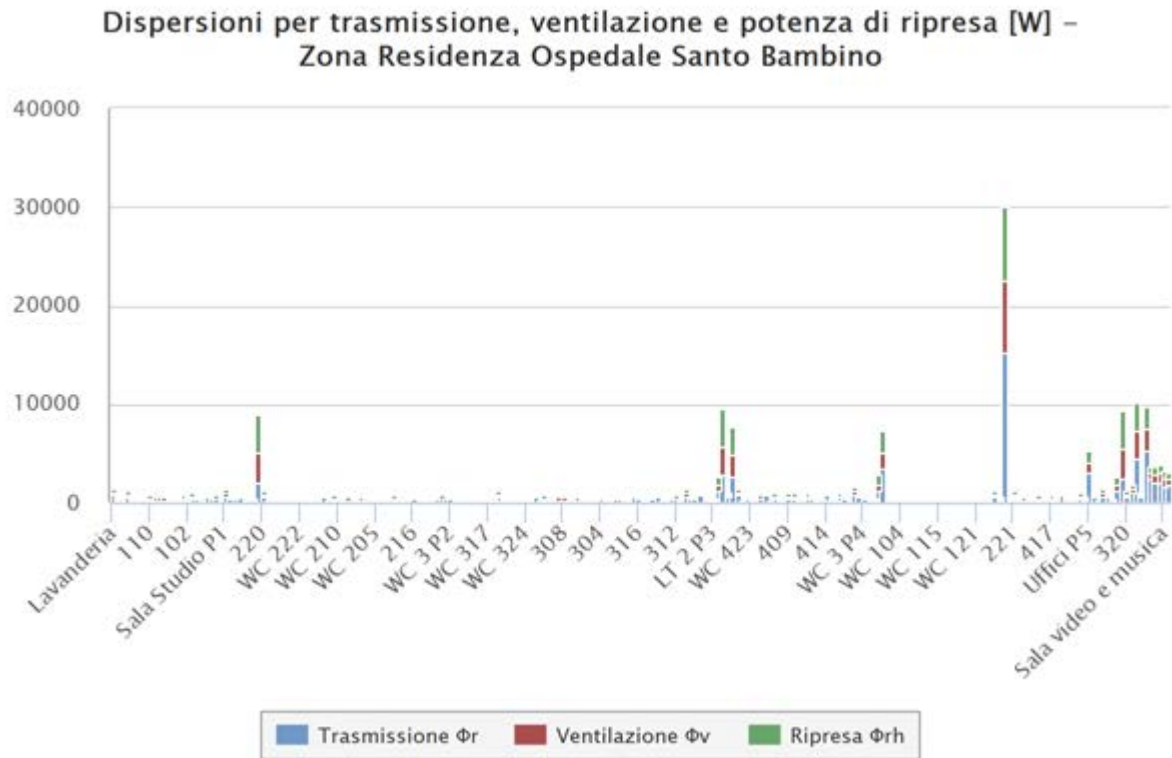

Carico termico invernale richiesto per singolo ambiente

Locale	Sup.utile	Carico totale	Carico specifico
Lavanderia	23,7 m ²	1.376,1 W	58,016 W/m ²
118	22,7 m ²	657,6 W	28,968 W/m ²
117	22,6 m ²	650,0 W	28,747 W/m ²
121	26,0 m ²	1.216,3 W	46,764 W/m ²
122	20,0 m ²	600,2 W	30,026 W/m ²
123	19,9 m ²	627,9 W	31,506 W/m ²
124	20,8 m ²	646,0 W	31,088 W/m ²
111	26,8 m ²	1.126,6 W	42,039 W/m ²
110	29,5 m ²	832,4 W	28,236 W/m ²
109	30,6 m ²	899,5 W	29,434 W/m ²
108	30,7 m ²	909,1 W	29,623 W/m ²
107	30,5 m ²	897,2 W	29,454 W/m ²
106	19,2 m ²	682,1 W	35,471 W/m ²
105	21,8 m ²	736,8 W	33,860 W/m ²
104	21,8 m ²	742,3 W	34,019 W/m ²
103	21,9 m ²	745,9 W	34,092 W/m ²
102	20,0 m ²	696,3 W	34,797 W/m ²
101	22,2 m ²	973,5 W	43,909 W/m ²
116	16,9 m ²	676,1 W	39,957 W/m ²

115	17,0 m ²	663,7 W	39,087 W/m ²
114	21,3 m ²	1.154,2 W	54,110 W/m ²
113	21,1 m ²	858,7 W	40,620 W/m ²
112	21,8 m ²	768,4 W	35,232 W/m ²
WC 112	4,5 m ²	257,3 W	56,928 W/m ²
Sala Studio P1	43,5 m ²	1.485,6 W	34,120 W/m ²
WC 2 P1	14,8 m ²	730,9 W	49,352 W/m ²
WC 3 P1	14,4 m ²	711,2 W	49,425 W/m ²
WC 1 P1	24,8 m ²	1.154,6 W	46,499 W/m ²
LT 3 P1	2,7 m ²	71,0 W	26,808 W/m ²
LT1 P1	7,8 m ²	287,7 W	37,120 W/m ²
LT 2 P1	16,8 m ²	326,2 W	19,416 W/m ²
Corridoio P1	349,1 m ²	9.109,3 W	26,095 W/m ²
220	28,3 m ²	1.267,6 W	44,776 W/m ²
WC 220	4,4 m ²	126,3 W	28,710 W/m ²
WC 219	4,4 m ²	299,8 W	68,284 W/m ²
219	21,8 m ²	633,6 W	29,023 W/m ²
218	22,7 m ²	657,6 W	28,968 W/m ²
WC 218	4,2 m ²	291,7 W	69,277 W/m ²
WC 217	3,8 m ²	279,7 W	74,376 W/m ²
WC 221	4,4 m ²	127,8 W	29,110 W/m ²
WC 222	4,4 m ²	309,0 W	70,554 W/m ²
222	20,0 m ²	600,2 W	30,026 W/m ²
223	19,9 m ²	627,9 W	31,506 W/m ²
WC 223	4,3 m ²	210,8 W	49,488 W/m ²
WC 224	4,2 m ²	212,6 W	50,141 W/m ²
211	26,8 m ²	1.126,6 W	42,039 W/m ²
WC 211	6,2 m ²	158,5 W	25,560 W/m ²
210	29,5 m ²	832,4 W	28,236 W/m ²
WC 210	7,2 m ²	271,7 W	37,994 W/m ²
WC 209	7,1 m ²	273,5 W	38,305 W/m ²
208	30,7 m ²	909,1 W	29,623 W/m ²
WC 208	7,2 m ²	277,4 W	38,630 W/m ²
WC 207	7,2 m ²	271,7 W	38,006 W/m ²
207	30,5 m ²	897,2 W	29,454 W/m ²
206	19,2 m ²	682,1 W	35,471 W/m ²
WC 206	7,5 m ²	310,1 W	41,404 W/m ²
WC 205	6,7 m ²	291,8 W	43,817 W/m ²

204	21,8 m ²	742,3 W	34,019 W/m ²
WC 204	7,5 m ²	316,9 W	42,310 W/m ²
WC 203	6,7 m ²	306,8 W	45,717 W/m ²
203	21,9 m ²	745,9 W	34,092 W/m ²
202	20,0 m ²	696,3 W	34,797 W/m ²
WC 202	6,6 m ²	298,3 W	44,926 W/m ²
WC 201	6,7 m ²	291,0 W	43,370 W/m ²
216	16,9 m ²	676,1 W	39,957 W/m ²
WC 216	4,5 m ²	87,8 W	19,418 W/m ²
WC 215	4,6 m ²	266,2 W	57,362 W/m ²
WC 214	5,7 m ²	110,3 W	19,412 W/m ²
WC 213	5,7 m ²	110,3 W	19,412 W/m ²
213	21,1 m ²	858,7 W	40,620 W/m ²
212	21,8 m ²	768,4 W	35,232 W/m ²
WC 2 P2	14,8 m ²	730,9 W	49,352 W/m ²
WC 3 P2	14,4 m ²	711,2 W	49,425 W/m ²
LT 3 P2	2,7 m ²	71,0 W	26,808 W/m ²
LT1 P2	7,8 m ²	287,7 W	37,120 W/m ²
WC 320	4,4 m ²	126,3 W	28,710 W/m ²
WC 319	4,4 m ²	299,8 W	68,284 W/m ²
319	21,8 m ²	633,6 W	29,023 W/m ²
318	22,7 m ²	657,6 W	28,968 W/m ²
WC 318	4,2 m ²	291,7 W	69,277 W/m ²
WC 317	3,8 m ²	279,7 W	74,376 W/m ²
317	22,6 m ²	650,0 W	28,747 W/m ²
321	26,0 m ²	1.216,3 W	46,764 W/m ²
WC 321	4,4 m ²	127,8 W	29,110 W/m ²
WC 322	4,4 m ²	309,0 W	70,554 W/m ²
322	20,0 m ²	600,2 W	30,026 W/m ²
323	19,9 m ²	627,9 W	31,506 W/m ²
WC 323	4,3 m ²	210,8 W	49,488 W/m ²
WC 324	4,2 m ²	212,6 W	50,141 W/m ²
324	20,8 m ²	646,0 W	31,088 W/m ²
311	26,8 m ²	1.126,6 W	42,039 W/m ²
WC 311	6,2 m ²	158,5 W	25,560 W/m ²
310	29,5 m ²	832,4 W	28,236 W/m ²
WC 310	7,2 m ²	271,7 W	37,994 W/m ²
WC 309	7,1 m ²	273,5 W	38,305 W/m ²

309	30,6 m ²	899,5 W	29,434 W/m ²
308	30,7 m ²	909,1 W	29,623 W/m ²
WC 308	7,2 m ²	277,4 W	38,630 W/m ²
WC 307	7,2 m ²	271,7 W	38,006 W/m ²
307	30,5 m ²	897,2 W	29,454 W/m ²
306	19,2 m ²	682,1 W	35,471 W/m ²
WC 306	7,5 m ²	310,1 W	41,404 W/m ²
WC 305	6,7 m ²	291,8 W	43,817 W/m ²
305	21,8 m ²	736,8 W	33,860 W/m ²
304	21,8 m ²	832,3 W	38,144 W/m ²
WC 304	7,5 m ²	350,0 W	46,725 W/m ²
WC 303	6,7 m ²	336,7 W	50,182 W/m ²
303	21,9 m ²	836,6 W	38,234 W/m ²
302	20,0 m ²	780,1 W	38,985 W/m ²
WC 302	6,6 m ²	328,0 W	49,396 W/m ²
WC 301	6,7 m ²	320,8 W	47,813 W/m ²
301	22,2 m ²	1.074,3 W	48,459 W/m ²
316	16,9 m ²	759,7 W	44,897 W/m ²
WC 316	4,5 m ²	106,4 W	23,549 W/m ²
WC 315	4,6 m ²	295,5 W	63,693 W/m ²
315	17,0 m ²	747,6 W	44,027 W/m ²
314	21,3 m ²	1.154,2 W	54,110 W/m ²
WC 314	5,7 m ²	110,3 W	19,412 W/m ²
WC 313	5,7 m ²	110,3 W	19,412 W/m ²
313	21,1 m ²	858,7 W	40,620 W/m ²
312	21,8 m ²	768,4 W	35,232 W/m ²
WC 312	4,5 m ²	257,3 W	56,928 W/m ²
Sala Studio P3	43,5 m ²	1.485,6 W	34,120 W/m ²
WC 2 P3	14,8 m ²	730,9 W	49,352 W/m ²
WC 3 P3	14,4 m ²	711,2 W	49,425 W/m ²
WC 1 P3	24,8 m ²	1.300,5 W	52,375 W/m ²
LT 3 P3	2,7 m ²	71,0 W	26,808 W/m ²
LT1 P3	7,8 m ²	321,9 W	41,535 W/m ²
LT 2 P3	16,8 m ²	326,2 W	19,416 W/m ²
Sala Multimediale P3	78,2 m ²	2.807,0 W	35,908 W/m ²
Corridoio P3	349,1 m ²	9.858,9 W	28,243 W/m ²
405	22,3 m ²	1.105,6 W	49,599 W/m ²
Corridoio P4	261,1 m ²	7.889,4 W	30,222 W/m ²

420	28,3 m ²	1.430,3 W	50,522 W/m ²
WC 420	4,4 m ²	157,4 W	35,770 W/m ²
423	19,9 m ²	723,7 W	36,312 W/m ²
WC 423	4,3 m ²	235,2 W	55,222 W/m ²
WC 424	4,2 m ²	237,5 W	56,023 W/m ²
424	20,8 m ²	744,4 W	35,822 W/m ²
411	26,8 m ²	1.283,9 W	47,908 W/m ²
WC 411	6,2 m ²	195,2 W	31,486 W/m ²
410	29,5 m ²	963,2 W	32,675 W/m ²
WC 410	7,2 m ²	309,3 W	43,254 W/m ²
WC 409	7,1 m ²	311,7 W	43,652 W/m ²
409	30,6 m ²	1.036,8 W	33,925 W/m ²
408	30,7 m ²	1.047,3 W	34,125 W/m ²
WC 408	7,2 m ²	315,0 W	43,871 W/m ²
WC 407	7,2 m ²	309,4 W	43,271 W/m ²
407	30,5 m ²	1.033,9 W	33,943 W/m ²
406	19,2 m ²	773,5 W	40,226 W/m ²
WC 406	7,5 m ²	350,1 W	46,736 W/m ²
WC 405	6,7 m ²	328,0 W	49,256 W/m ²
414	21,3 m ²	1.320,7 W	61,917 W/m ²
WC 414	5,7 m ²	133,2 W	23,452 W/m ²
WC 413	5,7 m ²	133,2 W	23,450 W/m ²
413	21,1 m ²	971,4 W	45,952 W/m ²
412	21,8 m ²	874,7 W	40,104 W/m ²
WC 412	4,5 m ²	284,4 W	62,931 W/m ²
Sala Studio P4	43,5 m ²	1.698,4 W	39,007 W/m ²
WC 2 P4	14,8 m ²	833,8 W	56,300 W/m ²
WC 3 P4	14,4 m ²	811,8 W	56,416 W/m ²
LT 3 P4	2,7 m ²	88,2 W	33,282 W/m ²
LT 2 P4	16,8 m ²	326,2 W	19,416 W/m ²
Sala Riunioni P4	78,2 m ²	2.891,7 W	36,993 W/m ²
Biblioteca P1	197,3 m ²	7.619,6 W	38,613 W/m ²
WC 102	6,6 m ²	298,3 W	44,926 W/m ²
WC 101	6,7 m ²	291,0 W	43,370 W/m ²
WC 103	6,7 m ²	306,8 W	45,717 W/m ²
WC 104	7,5 m ²	316,9 W	42,310 W/m ²
WC 105	6,7 m ²	291,8 W	43,817 W/m ²
WC 106	7,5 m ²	310,1 W	41,404 W/m ²

WC 107	7,2 m ²	271,7 W	38,006 W/m ²
WC 108	7,2 m ²	277,4 W	38,630 W/m ²
WC 109	7,1 m ²	273,5 W	38,305 W/m ²
WC 110	7,2 m ²	271,7 W	37,994 W/m ²
WC116	4,5 m ²	87,8 W	19,418 W/m ²
WC 115	4,6 m ²	266,2 W	57,362 W/m ²
WC 114	5,7 m ²	110,3 W	19,412 W/m ²
WC 113	5,7 m ²	110,3 W	19,412 W/m ²
WC 111	6,2 m ²	158,5 W	25,560 W/m ²
WC 117	3,8 m ²	279,7 W	74,376 W/m ²
WC 118	4,2 m ²	291,7 W	69,277 W/m ²
WC 119	4,4 m ²	299,8 W	68,284 W/m ²
WC 120	4,4 m ²	126,3 W	28,710 W/m ²
WC 121	4,4 m ²	127,8 W	29,110 W/m ²
WC 122	4,4 m ²	309,0 W	70,554 W/m ²
WC 123	4,3 m ²	210,8 W	49,488 W/m ²
WC 124	4,2 m ²	212,6 W	50,141 W/m ²
120	28,3 m ²	1.267,6 W	44,776 W/m ²
119	21,8 m ²	633,6 W	29,023 W/m ²
Mensa	674,7 m ²	30.573,2 W	45,313 W/m ²
217	22,6 m ²	650,0 W	28,747 W/m ²
221	26,0 m ²	1.216,3 W	46,764 W/m ²
224	20,8 m ²	646,0 W	31,088 W/m ²
209	30,6 m ²	899,5 W	29,434 W/m ²
WC 419	4,4 m ²	331,4 W	75,485 W/m ²
419	21,8 m ²	729,7 W	33,427 W/m ²
418	22,7 m ²	758,8 W	33,429 W/m ²
WC 418	4,2 m ²	321,4 W	76,333 W/m ²
WC 417	3,8 m ²	306,8 W	81,588 W/m ²
417	22,6 m ²	750,7 W	33,203 W/m ²
205	21,8 m ²	736,8 W	33,860 W/m ²
421	26,0 m ²	1.367,7 W	52,583 W/m ²
WC 421	4,4 m ²	158,9 W	36,198 W/m ²
WC 422	4,4 m ²	340,7 W	77,782 W/m ²
422	20,0 m ²	689,1 W	34,471 W/m ²
201	22,2 m ²	973,5 W	43,909 W/m ²
215	17,0 m ²	663,7 W	39,087 W/m ²
Uffici P5	120,2 m ²	5.451,2 W	45,362 W/m ²

214	21,3 m ²	1.154,2 W	54,110 W/m ²
WC 212	4,5 m ²	257,3 W	56,928 W/m ²
Sala Studio P2	43,5 m ²	1.485,6 W	34,120 W/m ²
WC 1 P2	24,8 m ²	1.154,6 W	46,499 W/m ²
LT 2 P2	16,8 m ²	326,2 W	19,416 W/m ²
Sala Lettura P2	78,2 m ²	2.807,0 W	35,908 W/m ²
Corridoio P2	349,1 m ²	9.498,3 W	27,210 W/m ²
320	28,3 m ²	1.267,6 W	44,776 W/m ²
Distributori	33,4 m ²	1.842,9 W	55,210 W/m ²
Corridoio PT	264,0 m ²	10.305,3 W	39,038 W/m ²
LT 1 PT	16,6 m ²	1.056,2 W	63,473 W/m ²
LT 2 PT	207,0 m ²	9.886,3 W	47,755 W/m ²
Uffici	55,0 m ²	3.736,8 W	67,943 W/m ²
Sala giochi	73,6 m ²	3.664,4 W	49,768 W/m ²
Sala fitness	77,8 m ²	3.935,1 W	50,599 W/m ²
Sala video e musica	75,1 m ²	3.278,7 W	43,669 W/m ²
WC PT	47,8 m ²	3.045,4 W	63,725 W/m ²

Carico termico per trasmissione, ventilazione e ripresa nei singoli ambienti

Locale	ϕ_{trasm}	ϕ_{vent}	ϕ_{ripresa}
Lavanderia	855,1 W	260,1 W	260,9 W
118	216,8 W	191,0 W	249,7 W
117	211,0 W	190,2 W	248,7 W
121	711,3 W	218,9 W	286,1 W
122	212,1 W	168,2 W	219,9 W
123	240,9 W	167,8 W	219,2 W
124	242,5 W	174,9 W	228,6 W
111	606,3 W	225,5 W	294,8 W
110	260,1 W	248,0 W	324,3 W
109	306,2 W	257,2 W	336,2 W
108	313,3 W	258,2 W	337,6 W
107	305,8 W	256,3 W	335,1 W
106	308,8 W	161,8 W	211,5 W
105	314,3 W	183,1 W	239,4 W
104	318,6 W	183,6 W	240,0 W
103	321,2 W	184,1 W	240,7 W
102	307,8 W	168,4 W	220,1 W
101	543,0 W	186,6 W	243,9 W
116	347,6 W	142,4 W	186,1 W

115	334,0 W	142,9 W	186,8 W
114	740,1 W	179,5 W	234,6 W
113	448,3 W	177,9 W	232,5 W
112	345,0 W	183,5 W	239,9 W
WC 112	169,6 W	38,0 W	49,7 W
Sala Studio P1	640,3 W	366,4 W	478,9 W
WC 2 P1	443,4 W	124,6 W	162,9 W
WC 3 P1	431,8 W	121,1 W	158,3 W
WC 1 P1	672,5 W	208,9 W	273,1 W
LT 3 P1	19,6 W	22,3 W	29,2 W
LT1 P1	137,2 W	65,2 W	85,3 W
LT 2 P1	0,0 W	141,4 W	184,8 W
Corridoio P1	2.331,9 W	2.937,5 W	3.839,9 W
220	717,9 W	238,3 W	311,4 W
WC 220	40,9 W	37,0 W	48,4 W
WC 219	214,5 W	37,0 W	48,3 W
219	209,7 W	183,7 W	240,1 W
218	216,8 W	191,0 W	249,7 W
WC 218	209,9 W	35,4 W	46,3 W
WC 217	206,7 W	31,6 W	41,4 W
WC 221	42,6 W	36,9 W	48,3 W
WC 222	224,0 W	36,9 W	48,2 W
222	212,1 W	168,2 W	219,9 W
223	240,9 W	167,8 W	219,2 W
WC 223	128,1 W	35,8 W	46,9 W
WC 224	130,3 W	35,7 W	46,6 W
211	606,3 W	225,5 W	294,8 W
WC 211	38,1 W	52,1 W	68,2 W
210	260,1 W	248,0 W	324,3 W
WC 210	132,8 W	60,2 W	78,7 W
WC 209	134,8 W	60,1 W	78,5 W
208	313,3 W	258,2 W	337,6 W
WC 208	138,0 W	60,4 W	79,0 W
WC 207	132,9 W	60,2 W	78,7 W
207	305,8 W	256,3 W	335,1 W
206	308,8 W	161,8 W	211,5 W
WC 206	164,7 W	63,0 W	82,4 W
WC 205	162,5 W	56,1 W	73,3 W

204	318,6 W	183,6 W	240,0 W
WC 204	171,5 W	63,0 W	82,4 W
WC 203	176,5 W	56,5 W	73,8 W
203	321,2 W	184,1 W	240,7 W
202	307,8 W	168,4 W	220,1 W
WC 202	169,4 W	55,9 W	73,0 W
WC 201	160,7 W	56,5 W	73,8 W
216	347,6 W	142,4 W	186,1 W
WC 216	0,0 W	38,0 W	49,7 W
WC 215	176,1 W	39,1 W	51,0 W
WC 214	0,0 W	47,8 W	62,5 W
WC 213	0,0 W	47,8 W	62,5 W
213	448,3 W	177,9 W	232,5 W
212	345,0 W	183,5 W	239,9 W
WC 2 P2	443,4 W	124,6 W	162,9 W
WC 3 P2	431,8 W	121,1 W	158,3 W
LT 3 P2	19,6 W	22,3 W	29,2 W
LT1 P2	137,2 W	65,2 W	85,3 W
WC 320	40,9 W	37,0 W	48,4 W
WC 319	214,5 W	37,0 W	48,3 W
319	209,7 W	183,7 W	240,1 W
318	216,8 W	191,0 W	249,7 W
WC 318	209,9 W	35,4 W	46,3 W
WC 317	206,7 W	31,6 W	41,4 W
317	211,0 W	190,2 W	248,7 W
321	711,3 W	218,9 W	286,1 W
WC 321	42,6 W	36,9 W	48,3 W
WC 322	224,0 W	36,9 W	48,2 W
322	212,1 W	168,2 W	219,9 W
323	240,9 W	167,8 W	219,2 W
WC 323	128,1 W	35,8 W	46,9 W
WC 324	130,3 W	35,7 W	46,6 W
324	242,5 W	174,9 W	228,6 W
311	606,3 W	225,5 W	294,8 W
WC 311	38,1 W	52,1 W	68,2 W
310	260,1 W	248,0 W	324,3 W
WC 310	132,8 W	60,2 W	78,7 W
WC 309	134,8 W	60,1 W	78,5 W

309	306,2 W	257,2 W	336,2 W
308	313,3 W	258,2 W	337,6 W
WC 308	138,0 W	60,4 W	79,0 W
WC 307	132,9 W	60,2 W	78,7 W
307	305,8 W	256,3 W	335,1 W
306	308,8 W	161,8 W	211,5 W
WC 306	164,7 W	63,0 W	82,4 W
WC 305	162,5 W	56,1 W	73,3 W
305	314,3 W	183,1 W	239,4 W
304	408,7 W	183,6 W	240,0 W
WC 304	204,5 W	63,0 W	82,4 W
WC 303	206,5 W	56,5 W	73,8 W
303	411,8 W	184,1 W	240,7 W
302	391,6 W	168,4 W	220,1 W
WC 302	199,0 W	55,9 W	73,0 W
WC 301	190,6 W	56,5 W	73,8 W
301	643,9 W	186,6 W	243,9 W
316	431,2 W	142,4 W	186,1 W
WC 316	18,7 W	38,0 W	49,7 W
WC 315	205,4 W	39,1 W	51,0 W
315	417,9 W	142,9 W	186,8 W
314	740,1 W	179,5 W	234,6 W
WC 314	0,0 W	47,8 W	62,5 W
WC 313	0,0 W	47,8 W	62,5 W
313	448,3 W	177,9 W	232,5 W
312	345,0 W	183,5 W	239,9 W
WC 312	169,6 W	38,0 W	49,7 W
Sala Studio P3	640,3 W	366,4 W	478,9 W
WC 2 P3	443,4 W	124,6 W	162,9 W
WC 3 P3	431,8 W	121,1 W	158,3 W
WC 1 P3	818,4 W	208,9 W	273,1 W
LT 3 P3	19,6 W	22,3 W	29,2 W
LT1 P3	171,4 W	65,2 W	85,3 W
LT 2 P3	0,0 W	141,4 W	184,8 W
Sala Multimediale P3	1.289,3 W	657,8 W	859,9 W
Corridoio P3	3.081,5 W	2.937,5 W	3.839,9 W
405	672,8 W	187,6 W	245,2 W
Corridoio P4	2.822,1 W	2.195,7 W	2.871,6 W

420	880,6 W	238,3 W	311,4 W
WC 420	72,0 W	37,0 W	48,4 W
423	336,7 W	167,8 W	219,2 W
WC 423	152,6 W	35,8 W	46,9 W
WC 424	155,2 W	35,7 W	46,6 W
424	340,9 W	174,9 W	228,6 W
411	763,6 W	225,5 W	294,8 W
WC 411	74,9 W	52,1 W	68,2 W
410	390,9 W	248,0 W	324,3 W
WC 410	170,5 W	60,2 W	78,7 W
WC 409	173,0 W	60,1 W	78,5 W
409	443,4 W	257,2 W	336,2 W
408	451,5 W	258,2 W	337,6 W
WC 408	175,6 W	60,4 W	79,0 W
WC 407	170,6 W	60,2 W	78,7 W
407	442,6 W	256,3 W	335,1 W
406	400,2 W	161,8 W	211,5 W
WC 406	204,6 W	63,0 W	82,4 W
WC 405	198,7 W	56,1 W	73,3 W
414	906,6 W	179,5 W	234,6 W
WC 414	22,9 W	47,8 W	62,5 W
WC 413	22,9 W	47,8 W	62,5 W
413	561,0 W	177,9 W	232,5 W
412	451,3 W	183,5 W	239,9 W
WC 412	196,7 W	38,0 W	49,7 W
Sala Studio P4	853,0 W	366,4 W	478,9 W
WC 2 P4	546,3 W	124,6 W	162,9 W
WC 3 P4	532,4 W	121,1 W	158,3 W
LT 3 P4	36,8 W	22,3 W	29,2 W
LT 2 P4	0,0 W	141,4 W	184,8 W
Sala Riunioni P4	1.374,1 W	657,8 W	859,9 W
Biblioteca P1	3.788,4 W	1.660,5 W	2.170,6 W
WC 102	169,4 W	55,9 W	73,0 W
WC 101	160,7 W	56,5 W	73,8 W
WC 103	176,5 W	56,5 W	73,8 W
WC 104	171,5 W	63,0 W	82,4 W
WC 105	162,5 W	56,1 W	73,3 W
WC 106	164,7 W	63,0 W	82,4 W

WC 107	132,9 W	60,2 W	78,7 W
WC 108	138,0 W	60,4 W	79,0 W
WC 109	134,8 W	60,1 W	78,5 W
WC 110	132,8 W	60,2 W	78,7 W
WC116	0,0 W	38,0 W	49,7 W
WC 115	176,1 W	39,1 W	51,0 W
WC 114	0,0 W	47,8 W	62,5 W
WC 113	0,0 W	47,8 W	62,5 W
WC 111	38,1 W	52,1 W	68,2 W
WC 117	206,7 W	31,6 W	41,4 W
WC 118	209,9 W	35,4 W	46,3 W
WC 119	214,5 W	37,0 W	48,3 W
WC 120	40,9 W	37,0 W	48,4 W
WC 121	42,6 W	36,9 W	48,3 W
WC 122	224,0 W	36,9 W	48,2 W
WC 123	128,1 W	35,8 W	46,9 W
WC 124	130,3 W	35,7 W	46,6 W
120	717,9 W	238,3 W	311,4 W
119	209,7 W	183,7 W	240,1 W
Mensa	15.753,2 W	7.398,2 W	7.421,8 W
217	211,0 W	190,2 W	248,7 W
221	711,3 W	218,9 W	286,1 W
224	242,5 W	174,9 W	228,6 W
209	306,2 W	257,2 W	336,2 W
WC 419	246,1 W	37,0 W	48,3 W
419	305,9 W	183,7 W	240,1 W
418	318,1 W	191,0 W	249,7 W
WC 418	239,6 W	35,4 W	46,3 W
WC 417	233,8 W	31,6 W	41,4 W
417	311,8 W	190,2 W	248,7 W
205	314,3 W	183,1 W	239,4 W
421	862,7 W	218,9 W	286,1 W
WC 421	73,7 W	36,9 W	48,3 W
WC 422	255,6 W	36,9 W	48,2 W
422	301,0 W	168,2 W	219,9 W
201	543,0 W	186,6 W	243,9 W
215	334,0 W	142,9 W	186,8 W
Uffici P5	3.118,1 W	1.011,2 W	1.321,9 W

214	740,1 W	179,5 W	234,6 W
WC 212	169,6 W	38,0 W	49,7 W
Sala Studio P2	640,3 W	366,4 W	478,9 W
WC 1 P2	672,5 W	208,9 W	273,1 W
LT 2 P2	0,0 W	141,4 W	184,8 W
Sala Lettura P2	1.289,3 W	657,8 W	859,9 W
Corridoio P2	2.720,9 W	2.937,5 W	3.839,9 W
320	717,9 W	238,3 W	311,4 W
Distributori	1.109,7 W	366,0 W	367,2 W
Corridoio PT	4.507,0 W	2.894,5 W	2.903,8 W
LT 1 PT	690,7 W	182,4 W	183,0 W
LT 2 PT	5.339,1 W	2.269,9 W	2.277,2 W
Uffici	2.528,8 W	603,1 W	605,0 W
Sala giochi	2.047,2 W	807,3 W	809,9 W
Sala fitness	2.226,9 W	852,8 W	855,5 W
Sala video e musica	1.629,6 W	823,2 W	825,9 W
WC PT	1.995,7 W	524,0 W	525,7 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Lavanderia -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	26,72	0,253	6,760	1,00	101,404
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	15,18	0,253	3,839	1,00	66,230
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	2,34	2,000	4,680	1,00	80,730
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,39	6,000	2,340	1,00	40,365
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	6,20	0,226	1,401	1,00	24,171
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,91	1,554	27,816	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	30,20	1,554	46,917	0,00	0,000
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	28,35	1,700	48,186	0,45	325,255
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	28,35	1,618	45,853	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,23	0,439	1,418	1,00	21,269
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,23	0,439	1,418	1,00	21,269
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,23	0,439	1,418	1,00	21,269
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,92	0,439	0,841	1,00	12,611
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,92	0,439	0,841	1,00	12,611
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,92	0,439	0,841	1,00	12,611
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Lavanderia							855,093 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 118 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,768	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,83	0,253	1,223	1,00	20,183
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,41	1,554	31,711	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,62	1,554	13,385	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,64	1,554	21,183	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,61	1,319	32,454	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,61	1,618	39,810	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,990
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,990
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 118							216,842 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 117 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,770	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,77	1,554	32,262	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,64	1,554	21,183	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,08	1,554	12,552	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	5,02	0,253	1,269	1,00	20,943
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,53	1,319	32,345	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,53	1,618	39,676	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,24	0,439	0,544	1,00	8,159
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,24	0,439	0,544	1,00	8,159
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 117							211,017 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 121 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	12,87	0,253	3,256	1,00	56,164
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	9,64	0,253	2,438	1,00	43,883

FInestra - 530 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	9,54	2,000	19,080	1,00	343,440
Cassonetto	Esterno	N	1,20	1,59	6,000	9,540	1,00	171,720
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	14,20	0,226	3,209	1,00	57,766
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,61	1,554	19,584	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,472	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,01	1,554	14,002	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	30,33	1,319	39,990	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	30,33	1,618	49,054	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,796	1,00	11,936
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,796	1,00	11,936
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 121							711,322 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 122 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,61	1,554	19,584	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,99	1,554	29,505	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,36	1,554	14,537	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	3,68	0,253	0,930	1,00	16,043
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,73	1,319	28,654	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,73	1,618	35,150	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,461	1,00	6,915
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,461	1,00	6,915
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 122							212,140 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 123 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,32	1,554	19,141	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,844	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	8,30	0,253	2,101	1,00	36,242
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780

Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,99	1,554	29,505	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,64	1,554	7,214	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,13	1,554	9,523	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,13	1,319	29,178	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,13	1,618	35,791	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,747	1,00	11,208
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,747	1,00	11,208
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 123							240,924 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 124 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,35	1,554	30,059	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,64	1,554	27,398	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,98	1,554	7,743	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	7,45	0,253	1,885	1,00	32,516
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,13	1,554	9,523	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,98	1,319	30,306	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,98	1,618	37,175	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,694	1,00	10,416
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,694	1,00	10,416
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 124							242,538 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 111 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	6,61	0,253	1,672	1,00	30,092
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	25,58	1,554	39,742	0,00	0,000

Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	16,86	0,253	4,266	1,00	70,393
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,15	0,253	1,050	1,00	18,902
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,315	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,05	1,554	12,508	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,01	1,554	9,331	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	31,46	1,319	41,479	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	31,46	1,618	50,881	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,746	1,00	11,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,746	1,00	11,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,425	1,00	6,381
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,425	1,00	6,381
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 111							606,319 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 110 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,95	1,554	29,445	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	11,92	1,235	14,719	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,31	0,253	1,851	1,00	27,759
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,96	1,554	15,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,36	1,554	0,551	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,24	1,554	9,701	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	13,18	1,235	16,283	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,99	1,319	43,499	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,99	1,618	53,359	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,764	1,00	11,458
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,764	1,00	11,458
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 110							260,079 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 109 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,96	0,253	1,762	1,00	26,424
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,96	1,554	15,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,21	1,554	31,402	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,443	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,95	1,554	10,798	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,13	1,319	43,683	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,13	1,618	53,585	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,820	1,00	12,301
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,820	1,00	12,301
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 109							306,175 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 108 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,59	1,554	30,426	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,00	0,253	1,772	1,00	26,574
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,443	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,35	1,554	16,079	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,28	1,554	9,761	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,25	1,319	43,846	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,25	1,618	53,784	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,822	1,00	12,337
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,822	1,00	12,337
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 108							313,320 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 107 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,89	0,253	1,744	1,00	26,164
FInestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,81	1,554	30,772	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,35	1,554	16,079	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,445	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,61	1,554	10,274	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,01	1,319	43,533	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,01	1,618	53,400	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,86	0,439	0,816	1,00	12,237
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,86	0,439	0,816	1,00	12,237
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 107							305,788 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 106 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,12	1,554	28,148	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,15	0,253	1,050	1,00	15,755
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,01	1,554	10,887	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,36	1,319	28,168	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,36	1,618	34,553	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,57	0,439	0,687	1,00	10,306
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,57	0,439	0,687	1,00	10,306
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 106							308,794 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 105 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
----------------------	-------	----	---	--------	-------	-----	------	----

Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,36	0,253	1,609	1,00	24,135
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,94	1,554	30,983	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,62	1,554	10,291	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,16	1,319	31,861	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,16	1,618	39,083	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,88	0,439	0,824	1,00	12,353
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,88	0,439	0,824	1,00	12,353
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 105

314,347 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 104 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,14	1,554	7,989	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	5,89	0,253	1,491	1,00	22,370
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,82	1,554	10,588	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,554	12,246	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,847	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,99	1,554	10,853	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,18	1,319	31,881	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,18	1,618	39,107	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,922
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,922
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 104

318,642 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 103 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,50	1,554	17,858	0,00	0,000

Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,53	0,253	1,147	1,00	17,210
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,847	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,10	1,554	12,579	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,65	1,554	10,330	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,07	1,319	31,740	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,07	1,618	38,935	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,62	0,439	0,711	1,00	10,661
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,62	0,439	0,711	1,00	10,661
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 103							321,158 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 102 - D_{qprogetto} = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,81	1,554	7,479	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,10	0,253	0,784	1,00	11,766
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,50	1,554	10,093	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,36	1,554	8,326	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,10	1,554	3,265	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	2,10	0,253	0,532	1,00	7,976
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,26	1,554	9,717	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,26	1,319	29,354	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,26	1,618	36,007	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,622	1,00	9,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,622	1,00	9,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,30	0,439	0,130	1,00	1,949
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,30	0,439	0,130	1,00	1,949
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 102							307,808 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 101 - D_{qprogetto} = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	18,67	0,253	4,724	1,00	81,494

Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,52	1,554	21,010	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,02	1,554	9,346	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,67	1,554	10,357	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,69	0,253	1,945	1,00	29,182
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,79	1,319	35,331	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,79	1,618	43,339	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,93	0,439	1,284	1,00	19,266
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,93	0,439	1,284	1,00	19,266
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,06	0,439	0,906	1,00	13,587
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,06	0,439	0,906	1,00	13,587
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 101							543,024 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 116 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrix	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,45	0,253	1,886	1,00	33,949
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,54	1,554	13,263	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,86	1,554	26,198	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,91	1,554	20,063	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	19,02	1,319	25,081	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	19,02	1,618	30,766	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,82	0,439	0,799	1,00	11,978
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,82	0,439	0,799	1,00	11,978
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 116							347,596 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 115 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,75	0,253	1,201	1,00	21,619
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,83	1,554	12,167	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	2,75	0,253	0,697	1,00	12,541
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,48	1,554	8,519	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,18	1,554	12,714	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	19,09	1,319	25,169	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	19,09	1,618	30,874	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,462	1,00	6,935
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,462	1,00	6,935
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,77	0,439	0,339	1,00	5,086
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,77	0,439	0,339	1,00	5,086
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 115							334,048 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 114 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	12,38	0,253	3,132	1,00	56,383
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Vano ascensore	-	1,00	16,90	1,235	20,872	0,40	125,231
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,99	1,554	12,417	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,10	1,554	20,356	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,10	1,319	34,412	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,10	1,618	42,213	0,00	0,000

Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,05	0,439	1,337	1,00	20,053
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,05	0,439	1,337	1,00	20,053
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 114							740,085 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 113 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,12	0,253	1,043	1,00	18,780
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,85	1,554	10,648	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	8,93	0,253	2,259	1,00	40,654
Finestra - 180 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,60	1,554	8,705	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,81	1,554	1,251	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,75	1,554	10,484	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,98	1,554	12,397	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,65	1,554	8,774	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,09	1,319	31,765	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,09	1,618	38,965	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,424	1,00	6,357
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,424	1,00	6,357
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,79	0,439	0,786	1,00	11,785
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,79	0,439	0,786	1,00	11,785
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 113							448,275 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 112 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,66	0,253	1,939	1,00	34,903
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,18	1,554	18,915	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,72	1,554	10,441	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	1,55	0,253	0,392	1,00	7,049
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,55	1,554	2,405	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,77	1,554	8,967	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,65	1,554	8,774	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,29	1,319	32,029	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,29	1,618	39,289	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,85	0,439	0,811	1,00	12,172
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,85	0,439	0,811	1,00	12,172
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,22	0,439	0,096	1,00	1,436
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,22	0,439	0,096	1,00	1,436
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 112							345,014 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 112 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	3,04	0,253	0,770	1,00	13,855
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,77	1,554	8,967	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,55	1,319	7,316	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,55	1,618	8,974	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,357	1,00	5,354
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,357	1,00	5,354
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 112							169,594 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Studio P1 -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,75	0,253	1,454	1,00	25,085
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,86	0,253	1,230	1,00	18,450
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800

Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	1,66	0,253	0,420	1,00	6,300
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,26	1,554	40,800	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,48	0,253	1,640	1,00	24,599
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,445	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	48,13	1,319	63,469	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	48,13	1,618	77,856	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,355	1,00	5,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,355	1,00	5,331
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,67	0,439	0,731	1,00	10,964
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,67	0,439	0,731	1,00	10,964
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,23	0,439	0,103	1,00	1,540
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,23	0,439	0,103	1,00	1,540
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,790	1,00	11,855
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,790	1,00	11,855
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Studio P1							640,251 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 2 P1 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	16,86	0,253	4,266	1,00	70,393
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,62	0,253	1,927	1,00	34,694
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,66	1,554	18,109	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,49	1,319	24,387	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,49	1,618	29,915	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,84	0,439	0,809	1,00	12,130
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,84	0,439	0,809	1,00	12,130
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 2 P1

443,394 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 3 P1 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	14,13	0,253	3,576	1,00	61,678
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	2,34	2,000	4,680	1,00	80,730
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,39	6,000	2,340	1,00	40,365
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	6,20	0,226	1,401	1,00	24,171
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,316	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	10,03	0,253	2,538	1,00	45,681
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,34	1,554	17,616	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,01	1,554	9,331	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,04	1,319	23,783	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,04	1,618	29,174	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,789	1,00	11,835
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,789	1,00	11,835
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 3 P1

431,838 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 1 P1 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,50	0,253	1,897	1,00	34,144
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,54	1,554	17,925	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,03	0,253	1,272	1,00	22,888
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,76	1,554	12,049	0,00	0,000

Muratura in mattoni pieni - ZNR	Vano ascensore	-	1,00	16,90	1,235	20,872	0,40	125,231
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	29,49	1,319	38,881	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	29,49	1,618	47,694	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,83	0,439	0,801	1,00	12,018
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,83	0,439	0,801	1,00	12,018
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,09	0,439	0,480	1,00	7,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,09	0,439	0,480	1,00	7,193
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 1 P1							672,537 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 3 P1 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,08	0,253	1,033	1,00	18,592
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	3,41	1,319	4,493	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	3,41	1,618	5,511	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,58	0,439	0,252	1,00	3,786
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,58	0,439	0,252	1,00	3,786
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 3 P1							19,615 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT1 P1 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,11	0,253	1,294	1,00	22,317
Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,894	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,21	1,554	11,195	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,896	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	9,09	1,319	11,984	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	9,09	1,618	14,700	0,00	0,000

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,02	0,439	0,446	1,00	6,690
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,02	0,439	0,446	1,00	6,690
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT1 P1							137,207 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 2 P1 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	11,92	1,235	14,719	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,91	1,554	18,508	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,17	1,319	23,958	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,17	1,618	29,388	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 2 P1							0,000 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Corridoio P1 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	6,16	0,253	1,559	1,00	26,892
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	4,32	2,000	8,640	1,00	149,040
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,72	6,000	4,320	1,00	74,520
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	8,40	0,226	1,898	1,00	32,747
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	3,09	0,253	0,781	1,00	14,057
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	6,24	2,000	12,480	1,00	224,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	10,00	0,226	2,260	1,00	40,680
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,768	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,770	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,32	1,554	19,141	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,844	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,35	1,554	30,059	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	25,58	1,554	39,742	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,66	1,554	18,109	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,54	1,554	17,925	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,55	0,253	1,404	1,00	24,212
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	4,32	2,000	8,640	1,00	149,040
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,72	6,000	4,320	1,00	74,520
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	8,40	0,226	1,898	1,00	32,747
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,95	1,554	29,445	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,81	1,554	7,479	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,50	1,554	10,093	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,36	1,554	8,326	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,50	1,554	17,858	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,14	1,554	7,989	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,82	1,554	10,588	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,554	12,246	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,94	1,554	30,983	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,26	1,554	40,800	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,18	1,554	18,915	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,72	1,554	10,441	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,85	1,554	10,648	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,60	1,554	8,705	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,83	1,554	12,167	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,81	1,554	30,772	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,59	1,554	30,426	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,52	1,554	21,010	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,76	1,554	12,049	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,64	1,554	27,398	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,92	0,253	1,244	1,00	22,397
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	10,05	0,253	2,542	1,00	38,128
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,27	0,253	1,333	1,00	23,995
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Vano ascensore	-	1,00	12,43	1,235	15,346	0,40	92,073
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,34	1,554	17,616	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,55	1,554	2,405	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,81	1,554	1,251	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,32	1,554	14,471	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,48	1,554	8,519	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,86	1,554	26,198	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	19,68	0,253	4,978	1,00	89,611
FInestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	4,32	2,000	8,640	1,00	155,520
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	8,40	0,226	1,898	1,00	34,171
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,894	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,21	1,554	11,195	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,896	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,21	1,554	31,402	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,12	1,554	28,148	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,10	1,554	12,579	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,10	1,554	3,265	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,02	1,554	9,346	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,91	1,554	20,063	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,97	1,554	13,931	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,10	1,554	20,356	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,91	1,554	18,508	0,00	0,000

Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	13,18	1,235	16,283	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,76	1,554	16,710	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,05	1,554	15,607	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	22,90	1,235	28,280	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	11,73	1,235	14,482	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	13,24	1,235	16,350	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	374,12	1,319	493,32 4	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	374,12	1,618	605,14 6	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,693	1,00	10,389
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,693	1,00	10,389
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,49	0,439	0,655	1,00	9,820
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,49	0,439	0,655	1,00	9,820
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,72	0,439	0,753	1,00	11,295
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,72	0,439	0,753	1,00	11,295
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,76	0,439	0,775	1,00	11,620
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,76	0,439	0,775	1,00	11,620
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,48	0,439	1,528	1,00	22,924
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,48	0,439	1,528	1,00	22,924
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Corridoio P1							2.331,903 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 220 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	11,06	0,253	2,798	1,00	50,356
Finestra - 530 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	9,54	2,000	19,080	1,00	343,440
Cassonetto	Esterno	N	1,20	1,59	6,000	9,540	1,00	171,720
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	14,20	0,226	3,209	1,00	57,766
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	12,86	0,253	3,253	1,00	53,678
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,02	1,554	14,019	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,67	1,554	21,233	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,97	1,618	53,323	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,97	1,319	43,470	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,926
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,926
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 220							717,925 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 220 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	9,02	0,253	2,283	1,00	37,671
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,02	1,554	14,019	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,72	1,618	9,259	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,72	1,319	7,548	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,558	1,00	8,370
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,558	1,00	8,370
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 220							40,938 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 219 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	5,60	0,253	1,416	1,00	23,359
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,38	1,554	14,565	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,76	1,618	9,320	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,76	1,319	7,598	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,580	1,00	8,695
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,580	1,00	8,695
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 219							214,506 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 219 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,41	1,554	31,711	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,67	1,554	21,233	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,38	1,554	14,565	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	3,66	0,253	0,926	1,00	15,271
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	23,61	1,618	38,184	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	23,61	1,319	31,128	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,460	1,00	6,899
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,460	1,00	6,899
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 219							209,747 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 218 - Dqprogetto =

15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,768	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,83	0,253	1,223	1,00	20,183
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,41	1,554	31,711	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,62	1,554	13,385	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,64	1,554	21,183	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,61	1,618	39,810	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,61	1,319	32,454	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,990
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,990
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 218							216,842 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 218 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,84	0,253	1,223	1,00	20,187
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,62	1,554	13,385	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,49	1,618	8,876	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,49	1,319	7,236	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,991
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,991
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 218							209,926 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 217 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,30	0,253	1,088	1,00	17,950
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460

Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,08	1,554	12,552	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,618	8,023	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,319	6,541	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,14	0,439	0,500	1,00	7,494
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,14	0,439	0,500	1,00	7,494
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 217							206,694 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 221 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,472	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	9,01	0,253	2,280	1,00	39,337
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,01	1,554	14,002	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,71	1,618	9,244	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,71	1,319	7,536	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,557	1,00	8,360
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,557	1,00	8,360
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 221							42,584 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 222 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,58	0,253	1,411	1,00	24,343
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,36	1,554	14,537	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,75	1,618	9,305	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,75	1,319	7,586	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,579	1,00	8,679

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,579	1,00	8,679
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 222	223,968 W
---	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 222 - D_{qprogetto} = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrix	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,61	1,554	19,584	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,99	1,554	29,505	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,36	1,554	14,537	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	3,68	0,253	0,930	1,00	16,043
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,73	1,618	35,149	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,73	1,319	28,654	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,461	1,00	6,915
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,461	1,00	6,915
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 222	212,140 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 223 - D_{qprogetto} = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrix	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,32	1,554	19,141	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,844	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	8,30	0,253	2,101	1,00	36,242
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,99	1,554	29,505	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,64	1,554	7,214	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,13	1,554	9,523	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,13	1,618	35,790	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,13	1,319	29,177	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,747	1,00	11,208
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,747	1,00	11,208

Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 223							240,924 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 223 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	2,54	0,253	0,643	1,00	11,100
FInestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,64	1,554	7,214	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,51	1,554	19,429	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,20	1,618	8,405	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,20	1,319	6,852	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,65	0,439	0,287	1,00	4,307
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,65	0,439	0,287	1,00	4,307
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 223							128,145 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 224 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	2,88	0,253	0,730	1,00	12,587
FInestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,98	1,554	7,743	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,51	1,554	19,429	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,23	1,618	8,452	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,23	1,319	6,890	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,70	0,439	0,308	1,00	4,623
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,70	0,439	0,308	1,00	4,623
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 224							130,265 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 211 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
----------------------	-------	----	---	--------	-------	-----	------	----

Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	6,61	0,253	1,672	1,00	30,092
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	25,58	1,554	39,742	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	16,86	0,253	4,266	1,00	70,393
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,15	0,253	1,050	1,00	18,902
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,315	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,05	1,554	12,508	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,01	1,554	9,331	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	31,46	1,618	50,884	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	31,46	1,319	41,482	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,746	1,00	11,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,746	1,00	11,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,425	1,00	6,381
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,425	1,00	6,381
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 211							606,319 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 211 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,316	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,315	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	8,05	0,253	2,037	1,00	36,665
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,05	1,554	12,508	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,51	1,618	12,145	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,51	1,319	9,901	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,13	0,439	0,498	1,00	7,467
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,13	0,439	0,498	1,00	7,467
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 211							38,128 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 210 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,95	1,554	29,445	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	11,92	1,235	14,719	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,31	0,253	1,851	1,00	27,759
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,96	1,554	15,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,36	1,554	0,551	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,24	1,554	9,701	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	13,18	1,235	16,283	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,99	1,618	53,360	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,99	1,319	43,500	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,764	1,00	11,458
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,764	1,00	11,458
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 210							260,079 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 210 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,24	1,554	9,701	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,965	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,87	0,253	0,979	1,00	14,685
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,618	13,577	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,319	11,068	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,408	1,00	6,121
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,408	1,00	6,121
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 210							132,849 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 209 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,22	0,253	1,068	1,00	16,018
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,965	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,95	1,554	10,798	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,44	1,618	13,647	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,44	1,319	11,125	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,430	1,00	6,447
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,430	1,00	6,447
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 209							134,835 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 208 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,59	1,554	30,426	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,00	0,253	1,772	1,00	26,574
FInestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,443	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,35	1,554	16,079	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,28	1,554	9,761	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,25	1,618	53,785	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,25	1,319	43,846	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,822	1,00	12,337
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,822	1,00	12,337
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 208							313,320 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 208 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,55	0,253	0,899	1,00	13,484
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200

Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,28	1,554	9,761	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,364	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,618	13,570	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,319	11,062	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,88	0,439	0,388	1,00	5,827
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,88	0,439	0,388	1,00	5,827
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 208							137,984 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 207 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,88	0,253	0,983	1,00	14,738
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,364	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,61	1,554	10,274	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,40	1,618	13,584	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,40	1,319	11,074	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,134
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,134
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 207							132,930 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 207 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,89	0,253	1,744	1,00	26,164
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,81	1,554	30,772	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,35	1,554	16,079	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,445	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,61	1,554	10,274	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000

Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,01	1,618	53,401	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,01	1,319	43,533	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,86	0,439	0,816	1,00	12,237
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,86	0,439	0,816	1,00	12,237
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 207							305,788 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 206 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,12	1,554	28,148	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,15	0,253	1,050	1,00	15,755
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,01	1,554	10,887	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,36	1,618	34,553	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,36	1,319	28,168	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,57	0,439	0,687	1,00	10,306
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,57	0,439	0,687	1,00	10,306
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 206							308,794 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 206 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,53	0,253	0,893	1,00	13,388
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,01	1,554	10,887	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,79	1,618	14,211	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,79	1,319	11,585	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,99	0,439	0,433	1,00	6,499
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,99	0,439	0,433	1,00	6,499
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 206

164,678 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 205 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,14	0,253	0,796	1,00	11,933
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,62	1,554	10,291	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,91	1,618	12,787	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,91	1,319	10,424	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,410	1,00	6,144
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,410	1,00	6,144
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 205

162,512 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 204 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,14	1,554	7,989	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	5,89	0,253	1,491	1,00	22,370
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,82	1,554	10,588	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,554	12,246	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,847	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,99	1,554	10,853	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,18	1,618	39,107	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,18	1,319	31,881	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,922
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,922

Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 204							318,642 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 204 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,51	0,253	0,887	1,00	13,307
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,99	1,554	10,853	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,78	1,618	14,205	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,78	1,319	11,581	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,432	1,00	6,480
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,432	1,00	6,480
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 204							171,480 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 203 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,17	0,253	0,802	1,00	12,027
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,65	1,554	10,330	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,96	1,618	12,872	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,96	1,319	10,493	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,94	0,439	0,411	1,00	6,167
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,94	0,439	0,411	1,00	6,167
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 203							176,497 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 203 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,50	1,554	17,858	0,00	0,000

Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,53	0,253	1,147	1,00	17,210
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,847	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,10	1,554	12,579	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,65	1,554	10,330	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,07	1,618	38,935	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,07	1,319	31,741	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,62	0,439	0,711	1,00	10,661
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,62	0,439	0,711	1,00	10,661
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 203							321,158 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 202 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,81	1,554	7,479	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,10	0,253	0,784	1,00	11,766
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,50	1,554	10,093	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,36	1,554	8,326	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,10	1,554	3,265	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	2,10	0,253	0,532	1,00	7,976
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,26	1,554	9,717	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,26	1,618	36,007	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,26	1,319	29,354	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,622	1,00	9,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,622	1,00	9,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,30	0,439	0,130	1,00	1,949
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,30	0,439	0,130	1,00	1,949
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 202							307,808 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 202 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000

Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,13	0,253	0,792	1,00	11,879
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,26	1,554	9,717	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,618	12,750	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,319	10,394	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,131
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,131
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 202							169,354 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 201 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	2,83	0,253	0,716	1,00	10,747
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,67	1,554	10,357	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,92	1,618	12,808	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,92	1,319	10,442	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,89	0,439	0,390	1,00	5,854
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,89	0,439	0,390	1,00	5,854
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 201							160,747 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 216 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,45	0,253	1,886	1,00	33,949
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,54	1,554	13,263	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,86	1,554	26,198	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,91	1,554	20,063	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	19,02	1,618	30,767	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	19,02	1,319	25,081	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,82	0,439	0,799	1,00	11,978
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,82	0,439	0,799	1,00	11,978
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 216							347,596 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 216 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,618	8,023	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,319	6,540	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 216							0,000 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 215 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,13	0,253	1,298	1,00	23,361
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,54	1,554	13,263	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,18	1,554	12,714	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,87	1,618	9,490	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,87	1,319	7,736	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,11	0,439	0,486	1,00	7,290
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,11	0,439	0,486	1,00	7,290
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 215							176,050 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 214 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
----------------------	-------	----	---	--------	-------	-----	------	----

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,34	1,554	12,949	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,32	1,554	14,471	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,99	1,554	12,417	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,618	9,977	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,319	8,133	0,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 214

0,000 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 213 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,34	1,554	12,949	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,75	1,554	10,484	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,98	1,554	12,397	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,97	1,554	13,931	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,618	9,973	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,319	8,130	0,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 213

0,000 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 213 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,12	0,253	1,043	1,00	18,780
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,85	1,554	10,648	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	8,93	0,253	2,259	1,00	40,654
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,60	1,554	8,705	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,81	1,554	1,251	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,75	1,554	10,484	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,98	1,554	12,397	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,65	1,554	8,774	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,09	1,618	38,968	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,09	1,319	31,766	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,424	1,00	6,357
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,424	1,00	6,357
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,79	0,439	0,786	1,00	11,785
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,79	0,439	0,786	1,00	11,785
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 213

448,275 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 212 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,66	0,253	1,939	1,00	34,903
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,18	1,554	18,915	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,72	1,554	10,441	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	1,55	0,253	0,392	1,00	7,049
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,55	1,554	2,405	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,77	1,554	8,967	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,65	1,554	8,774	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,29	1,618	39,291	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,29	1,319	32,030	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,85	0,439	0,811	1,00	12,172
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,85	0,439	0,811	1,00	12,172
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,22	0,439	0,096	1,00	1,436
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,22	0,439	0,096	1,00	1,436
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 212							345,014 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 2 P2 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	16,86	0,253	4,266	1,00	70,393
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,62	0,253	1,927	1,00	34,694
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,66	1,554	18,109	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,50	1,618	29,918	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,50	1,319	24,390	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,84	0,439	0,809	1,00	12,130
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,84	0,439	0,809	1,00	12,130
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 2 P2	443,394 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 3 P2 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	14,13	0,253	3,576	1,00	61,678
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	2,34	2,000	4,680	1,00	80,730
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,39	6,000	2,340	1,00	40,365
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	6,20	0,226	1,401	1,00	24,171
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,316	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	10,03	0,253	2,538	1,00	45,681
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,34	1,554	17,616	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,01	1,554	9,331	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,04	1,618	29,176	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,04	1,319	23,785	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,789	1,00	11,835
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,789	1,00	11,835
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 3 P2	431,838 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 3 P2 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,08	0,253	1,033	1,00	18,592
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	3,41	1,618	5,511	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	3,41	1,319	4,493	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,58	0,439	0,252	1,00	3,786
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,58	0,439	0,252	1,00	3,786
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 3 P2							19,615 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT1 P2 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,11	0,253	1,294	1,00	22,317
Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,894	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,21	1,554	11,195	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,896	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	9,09	1,618	14,699	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	9,09	1,319	11,983	0,00	0,000
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,02	0,439	0,446	1,00	6,690
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,02	0,439	0,446	1,00	6,690
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT1 P2							137,207 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 320 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	9,02	0,253	2,283	1,00	37,671
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,02	1,554	14,019	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,72	1,319	7,548	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,72	1,618	9,259	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,558	1,00	8,370
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,558	1,00	8,370
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 320							40,938 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 319 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	5,60	0,253	1,416	1,00	23,359

Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,38	1,554	14,565	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,76	1,319	7,598	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,76	1,618	9,320	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,580	1,00	8,695
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,580	1,00	8,695
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 319							214,506 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 319 - D_{qprogetto} = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,41	1,554	31,711	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,67	1,554	21,233	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,38	1,554	14,565	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	3,66	0,253	0,926	1,00	15,271
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	23,61	1,319	31,128	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	23,61	1,618	38,184	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,460	1,00	6,899
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,460	1,00	6,899
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 319							209,747 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 318 - D_{qprogetto} = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,768	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,83	0,253	1,223	1,00	20,183
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,41	1,554	31,711	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,62	1,554	13,385	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,64	1,554	21,183	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,61	1,319	32,454	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,61	1,618	39,810	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,990
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,990
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 318							216,842 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 318 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,84	0,253	1,223	1,00	20,187
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,62	1,554	13,385	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,49	1,319	7,236	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,49	1,618	8,876	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,991
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,991
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 318							209,926 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 317 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,30	0,253	1,088	1,00	17,950
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,08	1,554	12,552	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,319	6,541	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,618	8,024	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,14	0,439	0,500	1,00	7,494

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,14	0,439	0,500	1,00	7,494
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 317	206,694 W
---	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 317 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	ϕT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,770	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,77	1,554	32,262	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,64	1,554	21,183	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,08	1,554	12,552	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	5,02	0,253	1,269	1,00	20,943
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,53	1,319	32,344	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,53	1,618	39,676	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,24	0,439	0,544	1,00	8,159
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,24	0,439	0,544	1,00	8,159
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 317	211,017 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 321 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	ϕT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	12,87	0,253	3,256	1,00	56,164
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	9,64	0,253	2,438	1,00	43,883
Finestra - 530 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	9,54	2,000	19,080	1,00	343,440
Cassonetto	Esterno	N	1,20	1,59	6,000	9,540	1,00	171,720
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	14,20	0,226	3,209	1,00	57,766
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,61	1,554	19,584	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,472	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,01	1,554	14,002	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	30,33	1,319	39,991	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	30,33	1,618	49,054	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,796	1,00	11,936
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,796	1,00	11,936
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 321							711,322 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 321 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	ϕT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,472	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	9,01	0,253	2,280	1,00	39,337
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,01	1,554	14,002	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,71	1,319	7,536	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,71	1,618	9,244	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,557	1,00	8,360
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,557	1,00	8,360
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 321							42,584 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 322 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	ϕT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,58	0,253	1,411	1,00	24,343
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,36	1,554	14,537	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,75	1,319	7,586	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,75	1,618	9,306	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,579	1,00	8,679
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,579	1,00	8,679
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 322							223,968 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 322 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	ϕT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,61	1,554	19,584	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,99	1,554	29,505	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,36	1,554	14,537	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	3,68	0,253	0,930	1,00	16,043
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,73	1,319	28,654	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,73	1,618	35,150	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,461	1,00	6,915
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,461	1,00	6,915
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 322							212,140 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 323 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,32	1,554	19,141	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,844	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	8,30	0,253	2,101	1,00	36,242
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,99	1,554	29,505	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,64	1,554	7,214	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,13	1,554	9,523	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,13	1,319	29,177	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,13	1,618	35,791	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,747	1,00	11,208
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,747	1,00	11,208
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 323							240,924 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 323 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	2,54	0,253	0,643	1,00	11,100
Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050

Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,64	1,554	7,214	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,51	1,554	19,429	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,20	1,319	6,852	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,20	1,618	8,406	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,65	0,439	0,287	1,00	4,307
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,65	0,439	0,287	1,00	4,307
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 323							128,145 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 324 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	2,88	0,253	0,730	1,00	12,587
Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,98	1,554	7,743	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,51	1,554	19,429	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,23	1,319	6,890	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,23	1,618	8,453	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,70	0,439	0,308	1,00	4,623
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,70	0,439	0,308	1,00	4,623
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 324							130,265 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 324 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,35	1,554	30,059	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,64	1,554	27,398	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,98	1,554	7,743	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	7,45	0,253	1,885	1,00	32,516
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,13	1,554	9,523	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,98	1,319	30,305	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,98	1,618	37,175	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,694	1,00	10,416

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,694	1,00	10,416
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 324	242,538 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 311 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	6,61	0,253	1,672	1,00	30,092
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	25,58	1,554	39,742	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	16,86	0,253	4,266	1,00	70,393
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,15	0,253	1,050	1,00	18,902
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,315	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,05	1,554	12,508	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,01	1,554	9,331	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	31,46	1,319	41,482	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	31,46	1,618	50,881	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,746	1,00	11,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,746	1,00	11,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,425	1,00	6,381
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,425	1,00	6,381
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 311	606,319 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 311 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,316	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,315	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	8,05	0,253	2,037	1,00	36,665
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,05	1,554	12,508	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,51	1,319	9,901	0,00	0,000

Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,51	1,618	12,144	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,13	0,439	0,498	1,00	7,467
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,13	0,439	0,498	1,00	7,467
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 311							38,128 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 310 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,95	1,554	29,445	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	11,92	1,235	14,719	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,31	0,253	1,851	1,00	27,759
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,96	1,554	15,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,36	1,554	0,551	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,24	1,554	9,701	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	13,18	1,235	16,283	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,99	1,319	43,500	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,99	1,618	53,359	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,764	1,00	11,458
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,764	1,00	11,458
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 310							260,079 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 310 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,24	1,554	9,701	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,965	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,87	0,253	0,979	1,00	14,685
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,319	11,068	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,618	13,577	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,408	1,00	6,121
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,408	1,00	6,121
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 310

132,849 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 309 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,22	0,253	1,068	1,00	16,018
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,965	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,95	1,554	10,798	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,44	1,319	11,125	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,44	1,618	13,647	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,430	1,00	6,447
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,430	1,00	6,447
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 309

134,835 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 309 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,96	0,253	1,762	1,00	26,424
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,96	1,554	15,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,21	1,554	31,402	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,443	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,95	1,554	10,798	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,13	1,319	43,684	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,13	1,618	53,585	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,820	1,00	12,301
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,820	1,00	12,301
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 309							306,175 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 308 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,59	1,554	30,426	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,00	0,253	1,772	1,00	26,574
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,443	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,35	1,554	16,079	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,28	1,554	9,761	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,25	1,319	43,846	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,25	1,618	53,784	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,822	1,00	12,337
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,822	1,00	12,337
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 308							313,320 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 308 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,55	0,253	0,899	1,00	13,484
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,28	1,554	9,761	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,364	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,319	11,062	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,618	13,569	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,88	0,439	0,388	1,00	5,827
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,88	0,439	0,388	1,00	5,827
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 308							137,984 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 307 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,88	0,253	0,983	1,00	14,738
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,364	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,61	1,554	10,274	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,40	1,319	11,074	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,40	1,618	13,583	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,134
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,134
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 307							132,930 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 307 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,89	0,253	1,744	1,00	26,164
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,81	1,554	30,772	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,35	1,554	16,079	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,445	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,61	1,554	10,274	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,01	1,319	43,533	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,01	1,618	53,400	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,86	0,439	0,816	1,00	12,237
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,86	0,439	0,816	1,00	12,237
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 307							305,788 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 306 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,12	1,554	28,148	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,15	0,253	1,050	1,00	15,755
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,01	1,554	10,887	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,36	1,319	28,168	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,36	1,618	34,553	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,57	0,439	0,687	1,00	10,306
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,57	0,439	0,687	1,00	10,306
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 306							308,794 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 306 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,53	0,253	0,893	1,00	13,388
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,01	1,554	10,887	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,79	1,319	11,585	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,79	1,618	14,210	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,99	0,439	0,433	1,00	6,499
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,99	0,439	0,433	1,00	6,499
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 306 164,678 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 305 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,14	0,253	0,796	1,00	11,933
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,62	1,554	10,291	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,91	1,319	10,424	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,91	1,618	12,787	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,410	1,00	6,144
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,410	1,00	6,144
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 305

162,512 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 305 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,36	0,253	1,609	1,00	24,135
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,94	1,554	30,983	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,62	1,554	10,291	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,16	1,319	31,861	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,16	1,618	39,083	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,88	0,439	0,824	1,00	12,353
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,88	0,439	0,824	1,00	12,353
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 305

314,347 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 304 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,14	1,554	7,989	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	5,89	0,253	1,491	1,00	22,370
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,82	1,554	10,588	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,554	12,246	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,847	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,99	1,554	10,853	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,18	1,319	31,881	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	23,91	0,251	6,001	1,00	90,021
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,922
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,922
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 304							408,663 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 304 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,51	0,253	0,887	1,00	13,307
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,99	1,554	10,853	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,78	1,319	11,580	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	8,78	0,251	2,204	1,00	33,065
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,432	1,00	6,480
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,432	1,00	6,480
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 304							204,546 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 303 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,17	0,253	0,802	1,00	12,027
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,65	1,554	10,330	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,96	1,319	10,493	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	7,96	0,251	1,997	1,00	29,960
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,94	0,439	0,411	1,00	6,167
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,94	0,439	0,411	1,00	6,167

Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 303						206,458 W		

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 303 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,50	1,554	17,858	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,53	0,253	1,147	1,00	17,210
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,847	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,10	1,554	12,579	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,65	1,554	10,330	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,07	1,319	31,740	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	24,07	0,251	6,042	1,00	90,627
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,62	0,439	0,711	1,00	10,661
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,62	0,439	0,711	1,00	10,661
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 303						411,785 W		

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 302 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,81	1,554	7,479	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,10	0,253	0,784	1,00	11,766
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,50	1,554	10,093	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,36	1,554	8,326	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,10	1,554	3,265	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	2,10	0,253	0,532	1,00	7,976
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,26	1,554	9,717	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,26	1,319	29,354	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	22,26	0,251	5,587	1,00	83,812
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,622	1,00	9,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,622	1,00	9,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,30	0,439	0,130	1,00	1,949
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,30	0,439	0,130	1,00	1,949

Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 302							391,621 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 302 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,13	0,253	0,792	1,00	11,879
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,26	1,554	9,717	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,319	10,394	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	7,88	0,251	1,978	1,00	29,677
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,131
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,131
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 302							199,031 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 301 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	2,83	0,253	0,716	1,00	10,747
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,67	1,554	10,357	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,92	1,319	10,441	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	7,92	0,251	1,988	1,00	29,813
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,89	0,439	0,390	1,00	5,854
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,89	0,439	0,390	1,00	5,854
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 301							190,560 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 301 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
----------------------	-------	----	---	--------	-------	-----	------	----

Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	18,67	0,253	4,724	1,00	81,494
FInestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,52	1,554	21,010	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,02	1,554	9,346	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,67	1,554	10,357	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,69	0,253	1,945	1,00	29,182
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,79	1,319	35,331	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	26,79	0,251	6,725	1,00	100,879
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,93	0,439	1,284	1,00	19,266
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,93	0,439	1,284	1,00	19,266
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,06	0,439	0,906	1,00	13,587
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,06	0,439	0,906	1,00	13,587
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 301							643,903 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 316 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,45	0,253	1,886	1,00	33,949
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,54	1,554	13,263	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,86	1,554	26,198	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,91	1,554	20,063	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	19,02	1,319	25,082	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	19,02	0,251	4,774	1,00	71,612
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,82	0,439	0,799	1,00	11,978
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,82	0,439	0,799	1,00	11,978
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,82	0,439	0,799	1,00	11,978
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 316							431,185 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 316 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	ϕT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,319	6,540	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	4,96	0,251	1,245	1,00	18,674
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 316							18,674 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 315 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	ϕT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,13	0,253	1,298	1,00	23,361
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,54	1,554	13,263	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,18	1,554	12,714	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,87	1,319	7,736	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	5,87	0,251	1,473	1,00	22,088
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,11	0,439	0,486	1,00	7,290
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,11	0,439	0,486	1,00	7,290
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,11	0,439	0,486	1,00	7,290
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 315							205,428 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 315 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	ϕT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,75	0,253	1,201	1,00	21,619
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,83	1,554	12,167	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	2,75	0,253	0,697	1,00	12,541
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,48	1,554	8,519	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,18	1,554	12,714	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	19,09	1,319	25,171	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	19,09	0,251	4,791	1,00	71,865
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,462	1,00	6,935
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,462	1,00	6,935
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,462	1,00	6,935
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,77	0,439	0,339	1,00	5,086
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,77	0,439	0,339	1,00	5,086
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,77	0,439	0,339	1,00	5,086
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 315							417,933 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 314 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrix	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	12,38	0,253	3,132	1,00	56,383
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Zona non riscaldata	-	1,00	16,90	1,235	20,872	0,40	125,231
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,99	1,554	12,417	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,10	1,554	20,356	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,10	1,319	34,417	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,10	1,618	42,213	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,05	0,439	1,337	1,00	20,053
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,05	0,439	1,337	1,00	20,053
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 314							740,085 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 314 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,34	1,554	12,949	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,32	1,554	14,471	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,99	1,554	12,417	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,319	8,133	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,618	9,977	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 314							0,000 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 313 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,34	1,554	12,949	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,75	1,554	10,484	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,98	1,554	12,397	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,97	1,554	13,931	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,319	8,130	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,618	9,973	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 313							0,000 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 313 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,12	0,253	1,043	1,00	18,780
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,85	1,554	10,648	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	8,93	0,253	2,259	1,00	40,654
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,60	1,554	8,705	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,81	1,554	1,251	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,75	1,554	10,484	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,98	1,554	12,397	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,65	1,554	8,774	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,09	1,319	31,767	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,09	1,618	38,965	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,424	1,00	6,357
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,424	1,00	6,357
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,79	0,439	0,786	1,00	11,785
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,79	0,439	0,786	1,00	11,785
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 313	448,275 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 312 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,66	0,253	1,939	1,00	34,903
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,18	1,554	18,915	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,72	1,554	10,441	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	1,55	0,253	0,392	1,00	7,049
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,55	1,554	2,405	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,77	1,554	8,967	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,65	1,554	8,774	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,29	1,319	32,030	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,29	1,618	39,289	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,85	0,439	0,811	1,00	12,172
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,85	0,439	0,811	1,00	12,172
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,22	0,439	0,096	1,00	1,436
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,22	0,439	0,096	1,00	1,436
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 312	345,014 W							

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 312 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	3,04	0,253	0,770	1,00	13,855
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,77	1,554	8,967	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,55	1,319	7,317	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,55	1,618	8,974	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,357	1,00	5,354
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,357	1,00	5,354
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 312							169,594 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Studio P3 -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,75	0,253	1,454	1,00	25,085
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,86	0,253	1,230	1,00	18,450
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	1,66	0,253	0,420	1,00	6,300
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,26	1,554	40,800	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,48	0,253	1,640	1,00	24,599
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,445	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	48,13	1,319	63,471	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	48,13	1,618	77,856	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,355	1,00	5,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,355	1,00	5,331
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,67	0,439	0,731	1,00	10,964
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,67	0,439	0,731	1,00	10,964
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,23	0,439	0,103	1,00	1,540
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,23	0,439	0,103	1,00	1,540
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,790	1,00	11,855
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,790	1,00	11,855
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Studio P3							640,251 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 2 P3 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	16,86	0,253	4,266	1,00	70,393
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,62	0,253	1,927	1,00	34,694
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222

Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,66	1,554	18,109	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,50	1,319	24,390	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,49	1,618	29,915	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,84	0,439	0,809	1,00	12,130
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,84	0,439	0,809	1,00	12,130
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 2 P3							443,394 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 3 P3 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	14,13	0,253	3,576	1,00	61,678
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	2,34	2,000	4,680	1,00	80,730
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,39	6,000	2,340	1,00	40,365
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	6,20	0,226	1,401	1,00	24,171
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,316	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	10,03	0,253	2,538	1,00	45,681
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,34	1,554	17,616	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,01	1,554	9,331	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,04	1,319	23,785	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,04	1,618	29,174	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,789	1,00	11,835
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,789	1,00	11,835
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 3 P3							431,838 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 1 P3 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,50	0,253	1,897	1,00	34,144
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,54	1,554	17,925	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,03	0,253	1,272	1,00	22,888
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,76	1,554	12,049	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Zona non riscaldata	-	1,00	16,90	1,235	20,872	0,40	125,231
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	29,44	1,319	38,819	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	29,49	0,251	7,401	1,00	111,015
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,83	0,439	0,801	1,00	12,018
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,83	0,439	0,801	1,00	12,018
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,83	0,439	0,801	1,00	12,018
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,09	0,439	0,480	1,00	7,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,09	0,439	0,480	1,00	7,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,09	0,439	0,480	1,00	7,193
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 1 P3

818,437 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 3 P3 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,08	0,253	1,033	1,00	18,592
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	3,41	1,319	4,493	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	3,41	1,618	5,511	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,58	0,439	0,252	1,00	3,786

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,58	0,439	0,252	1,00	3,786
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 3 P3							19,615 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT1 P3 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,11	0,253	1,294	1,00	22,317
Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,894	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,21	1,554	11,195	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,896	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	9,09	1,319	11,983	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	9,09	0,251	2,281	1,00	34,216
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,02	0,439	0,446	1,00	6,690
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,02	0,439	0,446	1,00	6,690
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT1 P3							171,424 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 2 P3 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	11,92	1,235	14,719	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,91	1,554	18,508	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,17	1,319	23,958	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,17	1,618	29,388	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 2 P3							0,000 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Multimediale P3 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	22,15	0,253	5,605	1,00	84,075
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	26,16	0,253	6,617	1,00	109,187
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	5,40	2,000	10,800	1,00	178,200
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,90	6,000	5,400	1,00	89,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	9,60	0,226	2,170	1,00	35,798

Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	4,32	2,000	8,640	1,00	142,560
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,72	6,000	4,320	1,00	71,280
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	8,40	0,226	1,898	1,00	31,324
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,77	1,554	32,262	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	24,96	1,235	30,831	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,76	1,554	16,710	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,05	1,554	15,607	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	87,86	1,319	115,85 ₅	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	87,86	1,618	142,11 ₃	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,54	0,439	1,993	1,00	29,896
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,54	0,439	1,993	1,00	29,896
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,28	0,439	2,318	1,00	34,776
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,28	0,439	2,318	1,00	34,776
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Multimediale P3							1.289,304 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Corridoio P3 -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	6,16	0,253	1,559	1,00	26,892
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	4,32	2,000	8,640	1,00	149,040
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,72	6,000	4,320	1,00	74,520
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	8,40	0,226	1,898	1,00	32,747
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	3,09	0,253	0,781	1,00	14,057
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	6,24	2,000	12,480	1,00	224,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	10,00	0,226	2,260	1,00	40,680
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,768	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,770	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,32	1,554	19,141	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,844	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,35	1,554	30,059	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	25,58	1,554	39,742	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,66	1,554	18,109	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,54	1,554	17,925	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,55	0,253	1,404	1,00	24,212
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	4,32	2,000	8,640	1,00	149,040
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,72	6,000	4,320	1,00	74,520
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	8,40	0,226	1,898	1,00	32,747
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,95	1,554	29,445	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,81	1,554	7,479	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,50	1,554	10,093	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,36	1,554	8,326	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,50	1,554	17,858	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,14	1,554	7,989	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,82	1,554	10,588	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,554	12,246	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,94	1,554	30,983	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,26	1,554	40,800	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,18	1,554	18,915	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,72	1,554	10,441	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,85	1,554	10,648	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,60	1,554	8,705	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,83	1,554	12,167	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,81	1,554	30,772	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,59	1,554	30,426	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,52	1,554	21,010	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,76	1,554	12,049	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,64	1,554	27,398	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,92	0,253	1,244	1,00	22,397
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	28,06	0,253	7,100	1,00	106,499
FInestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,27	0,253	1,333	1,00	23,995
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Zona non riscaldata	-	1,00	12,43	1,235	15,346	0,40	92,073
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	24,96	1,235	30,831	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,34	1,554	17,616	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,55	1,554	2,405	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,81	1,554	1,251	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,32	1,554	14,471	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,48	1,554	8,519	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,86	1,554	26,198	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	19,68	0,253	4,978	1,00	89,611
FInestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	4,32	2,000	8,640	1,00	155,520
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	8,40	0,226	1,898	1,00	34,171
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,894	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,21	1,554	11,195	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,896	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,21	1,554	31,402	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,12	1,554	28,148	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,10	1,554	12,579	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,10	1,554	3,265	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,02	1,554	9,346	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,91	1,554	20,063	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,97	1,554	13,931	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,10	1,554	20,356	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,91	1,554	18,508	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	13,18	1,235	16,283	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,76	1,554	16,710	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,05	1,554	15,607	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	375,50	1,319	495,13 ₉	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	95,77	0,251	24,039	1,00	360,585
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	279,72	1,618	452,44 ₆	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,693	1,00	10,389
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,693	1,00	10,389
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,49	0,439	0,655	1,00	9,820
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,49	0,439	0,655	1,00	9,820
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,72	0,439	0,753	1,00	11,295
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,72	0,439	0,753	1,00	11,295
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,84	0,439	2,125	1,00	31,870
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,84	0,439	2,125	1,00	31,870
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,76	0,439	0,775	1,00	11,620
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,76	0,439	0,775	1,00	11,620
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,48	0,439	1,528	1,00	22,924
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,48	0,439	1,528	1,00	22,924
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Corridoio P3							3.081,508 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 405 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	8,63	0,253	2,184	1,00	32,754
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,10	1,554	32,772	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,71	1,554	7,312	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,01	1,554	10,885	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,39	1,554	23,906	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	21,97	0,253	5,559	1,00	95,901
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	26,77	0,248	6,639	1,00	99,588
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,77	1,319	35,301	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,08	0,439	0,911	1,00	13,670
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,08	0,439	0,911	1,00	13,670
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,08	0,439	0,911	1,00	13,670
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	3,76	-0,260	-0,976	1,00	-14,645
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,73	0,439	1,197	1,00	17,951
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,73	0,439	1,197	1,00	17,951
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,73	0,439	1,197	1,00	17,951
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Cassa vuota - Solaio	Esterno	-	1,00	2,93	0,815	2,385	1,00	35,770
Mur. Cassa vuota - Solaio	Esterno	-	1,00	2,93	0,815	2,385	1,00	35,770
Mur. Cassa vuota - Solaio	Esterno	-	1,00	2,93	0,815	2,385	1,00	35,770
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 405							672,779 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Corridoio P4 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,45	1,554	2,256	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	3,67	0,253	0,928	1,00	16,699
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	6,24	2,000	12,480	1,00	224,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	10,00	0,226	2,260	1,00	40,680
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,45	1,554	2,256	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,33	1,554	25,373	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,33	1,554	25,373	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,23	1,554	28,314	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,23	1,554	28,315	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,03	1,554	20,246	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,66	1,554	7,239	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,47	1,554	31,794	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	27,06	1,554	42,037	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,33	1,554	19,155	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,05	1,554	31,146	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,10	1,554	32,772	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	27,78	1,554	43,156	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,88	1,554	20,007	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,11	1,554	11,044	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,25	1,554	11,262	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,93	1,554	9,208	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,95	1,554	32,549	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,72	1,554	32,183	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,65	1,554	28,980	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,62	0,253	1,422	1,00	25,599
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	30,05	0,253	7,602	1,00	114,029
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,99	0,253	1,516	1,00	27,290
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,68	1,554	33,679	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,68	1,554	33,679	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	26,41	1,235	32,612	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,99	1,554	18,633	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,64	1,554	2,544	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,85	1,554	1,323	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,85	1,554	15,307	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,38	1,554	33,216	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,17	1,554	29,774	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,49	1,554	14,735	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,86	1,554	21,531	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,37	1,554	31,641	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,37	1,554	31,641	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,60	1,554	19,577	0,00	0,000

Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	13,95	1,235	17,223	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,38	1,554	17,675	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,63	1,554	16,509	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	11,30	0,253	2,859	1,00	49,311
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Vano ascensore	-	1,00	13,14	1,235	16,232	0,40	97,390
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	229,41	0,248	56,893	1,00	853,398
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	280,99	1,319	370,52 ₁	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Interno - 33 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	51,58	1,494	77,051	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,72	0,439	0,753	1,00	11,295
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,72	0,439	0,753	1,00	11,295
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,72	0,439	0,753	1,00	11,295
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,84	0,439	2,125	1,00	31,870
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,84	0,439	2,125	1,00	31,870
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,84	0,439	2,125	1,00	31,870
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,76	0,439	0,775	1,00	11,620
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,76	0,439	0,775	1,00	11,620
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,76	0,439	0,775	1,00	11,620
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Cassa vuota - Solaio	Esterno	-	1,00	1,50	0,815	1,226	1,00	18,393
Mur. Cassa vuota - Solaio	Esterno	-	1,00	1,50	0,815	1,226	1,00	18,393

Mur. Cassa vuota - Solaio	Esterno	-	1,00	1,50	0,815	1,226	1,00	18,393
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Corridoio P4							2.822,098 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 420 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	12,34	0,253	3,122	1,00	56,191
Finestra - 530 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	9,54	2,000	19,080	1,00	343,440
Cassonetto	Esterno	N	1,20	1,59	6,000	9,540	1,00	171,720
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	14,20	0,226	3,209	1,00	57,766
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	13,60	0,253	3,441	1,00	56,778
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,68	1,554	33,679	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,083	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,55	1,554	14,829	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,46	1,554	22,459	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	32,97	0,248	8,176	1,00	122,635
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,97	1,319	43,470	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,926
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,926
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,926
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,926
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 420							880,610 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 420 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,083	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,083	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	9,55	0,253	2,415	1,00	39,846
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,55	1,554	14,829	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	5,72	0,248	1,420	1,00	21,294
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,72	1,319	7,548	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,558	1,00	8,370
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,558	1,00	8,370
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,558	1,00	8,370
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 420							71,999 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 423 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,03	1,554	20,246	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,66	1,554	7,239	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	9,00	0,253	2,278	1,00	39,287
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,09	1,554	31,209	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,60	1,554	21,135	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,91	1,554	7,630	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,48	1,554	10,073	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	22,13	0,248	5,487	1,00	82,311
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,13	1,319	29,177	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,747	1,00	11,208
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,747	1,00	11,208
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,747	1,00	11,208
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 423							336,711 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 423 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,60	1,554	21,135	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	2,81	0,253	0,711	1,00	12,270
Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,91	1,554	7,630	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,23	1,554	20,551	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	5,20	0,248	1,289	1,00	19,331
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,20	1,319	6,852	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,65	0,439	0,287	1,00	4,307
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,65	0,439	0,287	1,00	4,307
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,65	0,439	0,287	1,00	4,307
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 423							152,574 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 424 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	3,17	0,253	0,803	1,00	13,843
Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,27	1,554	8,190	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,60	1,554	21,135	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,23	1,554	20,551	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	5,23	0,248	1,296	1,00	19,439
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,23	1,319	6,890	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,70	0,439	0,308	1,00	4,623
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,70	0,439	0,308	1,00	4,623
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,70	0,439	0,308	1,00	4,623
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 424							155,204 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 424 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,47	1,554	31,794	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,65	1,554	28,980	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,27	1,554	8,190	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,60	1,554	21,135	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	8,10	0,253	2,049	1,00	35,347
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,48	1,554	10,073	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	22,98	0,248	5,700	1,00	85,495
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,98	1,319	30,305	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,694	1,00	10,416
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,694	1,00	10,416
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,694	1,00	10,416
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 424							340,901 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 411 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,30	0,253	1,848	1,00	33,266
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	27,06	1,554	42,037	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	17,84	0,253	4,513	1,00	74,457
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,55	0,253	1,151	1,00	20,711
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,11	1,554	17,257	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,52	1,554	13,230	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,35	1,554	9,870	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	31,46	0,248	7,802	1,00	117,026
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	31,46	1,319	41,482	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,746	1,00	11,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,746	1,00	11,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,70	0,439	0,746	1,00	11,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,425	1,00	6,381
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,425	1,00	6,381
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,425	1,00	6,381
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 411							763,629 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 411 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,11	1,554	17,258	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,11	1,554	17,257	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	8,52	0,253	2,155	1,00	38,783
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,52	1,554	13,230	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	7,51	0,248	1,862	1,00	27,931
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,51	1,319	9,901	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,13	0,439	0,498	1,00	7,467
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,13	0,439	0,498	1,00	7,467
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,13	0,439	0,498	1,00	7,467
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 411							74,865 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 410 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,05	1,554	31,146	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	12,61	1,235	15,569	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	8,03	0,253	2,031	1,00	30,466
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,54	1,554	16,372	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,64	1,554	24,290	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,38	1,554	0,583	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,61	1,554	10,261	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	13,95	1,235	17,223	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	31,57	0,248	7,830	1,00	117,454
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,99	1,319	43,500	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,764	1,00	11,458
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,764	1,00	11,458
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,764	1,00	11,458
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 410							390,921 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 410 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,64	1,554	24,290	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,61	1,554	10,261	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,64	1,554	24,292	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,25	0,253	1,075	1,00	16,131
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	8,39	0,248	2,082	1,00	31,226

Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,319	11,068	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,408	1,00	6,121
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,408	1,00	6,121
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,408	1,00	6,121
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 410

170,464 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 409 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,62	0,253	1,169	1,00	17,542
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,64	1,554	24,292	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,35	1,554	11,422	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,64	1,554	24,290	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	8,44	0,248	2,092	1,00	31,386
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,44	1,319	11,125	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,430	1,00	6,447
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,430	1,00	6,447
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,430	1,00	6,447
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 409

173,013 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 409 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,73	0,253	1,955	1,00	29,330
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,54	1,554	16,372	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,38	1,554	33,216	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,18	1,554	40,663	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,35	1,554	11,422	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,64	1,554	24,290	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	33,13	0,248	8,216	1,00	123,238
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,13	1,319	43,684	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,820	1,00	12,301
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,820	1,00	12,301
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,820	1,00	12,301
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 409							443,442 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 408 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,72	1,554	32,183	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,77	0,253	1,966	1,00	29,489
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,18	1,554	40,663	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,95	1,554	17,007	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,23	1,554	23,655	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,65	1,554	10,325	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	33,25	0,248	8,246	1,00	123,696
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,25	1,319	43,846	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,822	1,00	12,337
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,822	1,00	12,337
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,822	1,00	12,337
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 408							451,491 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 408 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,92	0,253	0,991	1,00	14,861
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,23	1,554	23,655	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,65	1,554	10,325	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,23	1,554	23,656	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	8,39	0,248	2,081	1,00	31,208
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,319	11,062	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,88	0,439	0,388	1,00	5,827
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,88	0,439	0,388	1,00	5,827
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,88	0,439	0,388	1,00	5,827
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 408							175,619 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 407 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,27	0,253	1,079	1,00	16,188
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,23	1,554	23,656	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,00	1,554	10,868	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,23	1,554	23,655	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	8,40	0,248	2,083	1,00	31,240
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,40	1,319	11,074	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,134
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,134
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,134
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 407							170,576 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 407 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,66	0,253	1,937	1,00	29,056
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,95	1,554	32,549	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,95	1,554	17,007	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,18	1,554	40,665	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,00	1,554	10,868	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,23	1,554	23,655	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	33,01	0,248	8,188	1,00	122,813
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,01	1,319	43,533	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,86	0,439	0,816	1,00	12,237
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,86	0,439	0,816	1,00	12,237
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,86	0,439	0,816	1,00	12,237
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 407

442,553 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 406 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,10	1,554	31,218	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,17	1,554	29,774	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,79	0,253	1,213	1,00	18,190
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,71	1,554	7,312	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,39	1,554	23,906	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,41	1,554	11,515	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	21,36	0,248	5,298	1,00	79,467
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,36	1,319	28,168	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,57	0,439	0,687	1,00	10,306
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,57	0,439	0,687	1,00	10,306
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,57	0,439	0,687	1,00	10,306
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 406

400,223 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 406 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,93	0,253	0,995	1,00	14,923
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400

Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,39	1,554	23,906	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,41	1,554	11,515	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,39	1,554	23,906	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	8,79	0,248	2,179	1,00	32,682
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,79	1,319	11,585	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,99	0,439	0,433	1,00	6,499
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,99	0,439	0,433	1,00	6,499
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,99	0,439	0,433	1,00	6,499
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 406							204,617 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 405 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,53	0,253	0,892	1,00	13,384
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,39	1,554	23,906	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,01	1,554	10,885	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,39	1,554	23,906	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	7,91	0,248	1,960	1,00	29,407
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,91	1,319	10,424	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,410	1,00	6,144
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,410	1,00	6,144
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,410	1,00	6,144
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 405							198,737 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 414 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	13,63	0,253	3,448	1,00	62,062
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240

Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,64	1,554	13,429	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,078	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,45	1,554	13,134	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,86	1,554	21,531	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Vano ascensore	-	1,00	17,88	1,235	22,077	0,40	132,463
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	26,10	0,248	6,472	1,00	97,087
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,10	1,319	34,414	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,04	0,439	1,337	1,00	20,051
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,04	0,439	1,337	1,00	20,051
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,04	0,439	1,337	1,00	20,051
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 414							906,594 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 414 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,35	1,554	3,646	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,82	1,554	13,697	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,85	1,554	15,307	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,078	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,45	1,554	13,134	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	6,17	0,248	1,530	1,00	22,946
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,319	8,133	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 414							22,946 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 413 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,82	1,554	13,697	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,35	1,554	3,646	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,14	1,554	11,089	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,44	1,554	13,113	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,49	1,554	14,735	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	6,17	0,248	1,529	1,00	22,936
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,319	8,130	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 413							22,936 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 413 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,52	0,253	1,143	1,00	20,582
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,25	1,554	11,262	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	9,66	0,253	2,444	1,00	43,996
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,93	1,554	9,208	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,49	1,554	17,847	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,85	1,554	1,323	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,64	1,554	13,429	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,14	1,554	11,089	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,44	1,554	13,113	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,97	1,554	9,281	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	24,09	0,248	5,975	1,00	89,618
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,09	1,319	31,766	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,424	1,00	6,357
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,424	1,00	6,357
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,97	0,439	0,424	1,00	6,357
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,79	0,439	0,786	1,00	11,785
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,79	0,439	0,786	1,00	11,785
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,79	0,439	0,786	1,00	11,785
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 413							560,990 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 412 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	8,42	0,253	2,131	1,00	38,354
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,88	1,554	20,007	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,11	1,554	11,044	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,46	1,554	27,128	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	1,64	0,253	0,414	1,00	7,457
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,64	1,554	2,544	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,49	1,554	17,847	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,11	1,554	9,485	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,97	1,554	9,281	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	24,29	0,248	6,024	1,00	90,362
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,29	1,319	32,030	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,85	0,439	0,811	1,00	12,172
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,85	0,439	0,811	1,00	12,172
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,85	0,439	0,811	1,00	12,172
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,22	0,439	0,096	1,00	1,436
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,22	0,439	0,096	1,00	1,436
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,22	0,439	0,096	1,00	1,436
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 412	451,265 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 412 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,49	1,554	17,847	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,49	1,554	17,847	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	3,38	0,253	0,854	1,00	15,373
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,11	1,554	9,485	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	5,55	0,248	1,376	1,00	20,640
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,55	1,319	7,316	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,357	1,00	5,354
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,357	1,00	5,354
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,357	1,00	5,354

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 412	196,727 W
---	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Studio P4 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	6,08	0,253	1,538	1,00	26,534
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	5,54	0,253	1,403	1,00	21,041
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	1,76	0,253	0,444	1,00	6,663
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	27,78	1,554	43,156	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,22	0,253	1,827	1,00	27,401
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,18	1,554	40,665	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,10	1,554	31,218	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	48,13	0,248	11,937	1,00	179,062
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	48,13	1,319	63,471	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,355	1,00	5,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,355	1,00	5,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,355	1,00	5,331
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,67	0,439	0,731	1,00	10,964
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,67	0,439	0,731	1,00	10,964
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,67	0,439	0,731	1,00	10,964
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,23	0,439	0,103	1,00	1,540
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,23	0,439	0,103	1,00	1,540
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,23	0,439	0,103	1,00	1,540
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,790	1,00	11,855
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,790	1,00	11,855
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,790	1,00	11,855
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Studio P4							853,031 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 2 P4 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	17,84	0,253	4,513	1,00	74,457
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	8,37	0,253	2,119	1,00	38,134
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,33	1,554	19,155	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,46	1,554	27,128	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	18,50	0,248	4,587	1,00	68,807
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,50	1,319	24,390	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,84	0,439	0,809	1,00	12,130
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,84	0,439	0,809	1,00	12,130
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,84	0,439	0,809	1,00	12,130
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 2 P4							546,296 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 3 P4 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	15,11	0,253	3,822	1,00	65,927
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	2,34	2,000	4,680	1,00	80,730
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,39	6,000	2,340	1,00	40,365
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	6,20	0,226	1,401	1,00	24,171
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,11	1,554	17,258	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	10,77	0,253	2,724	1,00	49,037
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,99	1,554	18,633	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,35	1,554	9,870	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	18,04	0,248	4,473	1,00	67,101
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,04	1,319	23,785	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,043	1,00	15,639
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,789	1,00	11,835
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,789	1,00	11,835
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,789	1,00	11,835
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 3 P4							532,442 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 3 P4 - Dqprogetto =
15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,64	1,554	13,429	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,35	1,554	3,646	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,64	1,554	13,429	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,35	1,554	3,646	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,32	0,253	1,093	1,00	19,665
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	3,41	0,248	0,845	1,00	12,675

Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	3,41	1,319	4,493	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,58	0,439	0,252	1,00	3,786
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,58	0,439	0,252	1,00	3,786
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,58	0,439	0,252	1,00	3,786
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 3 P4							36,772 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 2 P4 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	12,61	1,235	15,569	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,37	1,554	31,641	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,37	1,554	31,641	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,60	1,554	19,577	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,17	1,319	23,958	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Interno - 33 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,17	1,494	27,140	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 2 P4							0,000 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Riunioni P4 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	24,02	0,253	6,076	1,00	91,139
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	28,32	0,253	7,165	1,00	118,226
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	5,40	2,000	10,800	1,00	178,200
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,90	6,000	5,400	1,00	89,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	9,60	0,226	2,170	1,00	35,798
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	4,32	2,000	8,640	1,00	142,560
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,72	6,000	4,320	1,00	71,280
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	8,40	0,226	1,898	1,00	31,324
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,97	1,554	34,125	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	26,41	1,235	32,612	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,38	1,554	17,675	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,63	1,554	16,509	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	18,88	0,248	4,683	1,00	70,244
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	87,86	1,319	115,85 ₅	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Interno - 33 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	68,98	1,494	103,03 ₃	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,54	0,439	1,993	1,00	29,896
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,54	0,439	1,993	1,00	29,896
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,28	0,439	2,318	1,00	34,776
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,28	0,439	2,318	1,00	34,776
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Riunioni P4							1.374,074 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Biblioteca P1 -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	11,71	0,253	2,963	1,00	53,336
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	6,24	2,000	12,480	1,00	224,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	10,00	0,226	2,260	1,00	40,680
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	26,12	0,253	6,609	1,00	109,056
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
FInestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	1,80	2,000	3,600	1,00	59,400
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,30	6,000	1,800	1,00	29,700
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	5,60	0,226	1,266	1,00	20,882
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	35,07	0,253	8,873	1,00	133,090
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,24	2,000	6,480	1,00	97,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,54	6,000	3,240	1,00	48,600
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,20	0,226	1,627	1,00	24,408
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,24	2,000	6,480	1,00	97,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,54	6,000	3,240	1,00	48,600
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,20	0,226	1,627	1,00	24,408
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,24	2,000	6,480	1,00	97,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,54	6,000	3,240	1,00	48,600
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,20	0,226	1,627	1,00	24,408
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,24	2,000	6,480	1,00	97,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,54	6,000	3,240	1,00	48,600
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,20	0,226	1,627	1,00	24,408
FInestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	1,80	2,000	3,600	1,00	54,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,30	6,000	1,800	1,00	27,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	5,60	0,226	1,266	1,00	18,984
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	6,07	0,253	1,537	1,00	26,508
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	16,63	0,253	4,208	1,00	63,122
FInestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	10,90	0,253	2,758	1,00	47,580
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	2,34	2,000	4,680	1,00	80,730
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,39	6,000	2,340	1,00	40,365
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	6,20	0,226	1,401	1,00	24,171
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	10,08	0,253	2,549	1,00	42,065

Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	5,40	2,000	10,800	1,00	178,200
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,90	6,000	5,400	1,00	89,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	9,60	0,226	2,170	1,00	35,798
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	4,32	2,000	8,640	1,00	142,560
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,72	6,000	4,320	1,00	71,280
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	8,40	0,226	1,898	1,00	31,324
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,77	1,554	32,262	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,76	1,554	16,710	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,05	1,554	15,607	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	22,90	1,235	28,280	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	11,73	1,235	14,482	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	13,24	1,235	16,350	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	137,05	0,251	34,398	1,00	515,974
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	219,62	1,319	289,596	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	83,95	1,618	135,785	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,63	0,439	1,154	1,00	17,317
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,63	0,439	1,154	1,00	17,317
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,04	0,439	2,213	1,00	33,189
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,04	0,439	2,213	1,00	33,189
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	7,36	0,439	3,233	1,00	48,497
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	7,36	0,439	3,233	1,00	48,497
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,86	0,439	0,376	1,00	5,633
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,86	0,439	0,376	1,00	5,633
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,23	0,439	1,418	1,00	21,269
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,23	0,439	1,418	1,00	21,269
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,92	0,439	0,843	1,00	12,643
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,92	0,439	0,843	1,00	12,643
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,02	0,439	1,324	1,00	19,863
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,02	0,439	1,324	1,00	19,863
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Biblioteca P1

3.788,420 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 102 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,13	0,253	0,792	1,00	11,879

Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,26	1,554	9,717	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,319	10,394	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,618	12,750	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,131
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,131
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 102							169,354 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 101 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	2,83	0,253	0,716	1,00	10,747
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,67	1,554	10,357	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,92	1,319	10,441	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,92	1,618	12,808	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,89	0,439	0,390	1,00	5,854
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,89	0,439	0,390	1,00	5,854
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 101							160,747 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 103 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,17	0,253	0,802	1,00	12,027
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,65	1,554	10,330	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,96	1,319	10,493	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,96	1,618	12,871	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,94	0,439	0,411	1,00	6,167
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,94	0,439	0,411	1,00	6,167
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 103

176,497 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 104 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,51	0,253	0,887	1,00	13,307
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,99	1,554	10,853	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,78	1,319	11,580	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,78	1,618	14,205	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,432	1,00	6,480
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,432	1,00	6,480
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 104

171,480 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 105 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,14	0,253	0,796	1,00	11,933
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,62	1,554	10,291	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,91	1,319	10,424	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,91	1,618	12,787	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,410	1,00	6,144
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,410	1,00	6,144
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 105

162,512 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 106 - Dqprogetto

= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,53	0,253	0,893	1,00	13,388
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,01	1,554	10,887	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,79	1,319	11,585	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,79	1,618	14,210	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,99	0,439	0,433	1,00	6,499
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,99	0,439	0,433	1,00	6,499
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 106							164,678 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 107 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,88	0,253	0,983	1,00	14,738
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,364	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,61	1,554	10,274	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,40	1,319	11,073	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,40	1,618	13,583	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,134
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,409	1,00	6,134
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 107							132,930 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 108 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,55	0,253	0,899	1,00	13,484
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100

Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,363	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,28	1,554	9,761	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,40	1,554	22,364	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,319	11,062	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,618	13,569	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,88	0,439	0,388	1,00	5,827
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,88	0,439	0,388	1,00	5,827
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 108							137,984 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 109 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,22	0,253	1,068	1,00	16,018
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,965	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,95	1,554	10,798	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,44	1,319	11,125	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,44	1,618	13,647	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,430	1,00	6,447
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,98	0,439	0,430	1,00	6,447
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 109							134,835 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 110 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,24	1,554	9,701	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,965	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	3,87	0,253	0,979	1,00	14,685
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,319	11,068	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	8,39	1,618	13,577	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,408	1,00	6,121
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,93	0,439	0,408	1,00	6,121
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 110

132,849 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC116 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,319	6,540	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,618	8,023	0,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC116

0,000 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 115 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,13	0,253	1,298	1,00	23,361
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,54	1,554	13,263	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,18	1,554	12,714	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,87	1,319	7,736	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,87	1,618	9,489	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,11	0,439	0,486	1,00	7,290
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,11	0,439	0,486	1,00	7,290
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 115

176,050 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 114 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,34	1,554	12,949	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,32	1,554	14,471	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,99	1,554	12,417	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,319	8,133	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,618	9,977	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 114							0,000 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 113 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,34	1,554	12,949	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,22	1,554	3,447	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,75	1,554	10,484	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,98	1,554	12,397	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,97	1,554	13,931	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,319	8,130	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	6,17	1,618	9,973	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 113							0,000 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 111 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,316	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,50	1,554	16,315	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	8,05	0,253	2,037	1,00	36,665
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,05	1,554	12,508	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,51	1,319	9,900	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	7,51	1,618	12,144	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,13	0,439	0,498	1,00	7,467
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,13	0,439	0,498	1,00	7,467
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 111							38,128 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 117 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,30	0,253	1,088	1,00	17,950
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,08	1,554	12,552	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,319	6,541	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,618	8,024	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648

Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,14	0,439	0,500	1,00	7,494
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,14	0,439	0,500	1,00	7,494
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 117							206,694 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 118 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,84	0,253	1,223	1,00	20,187
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,62	1,554	13,385	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,49	1,319	7,236	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,49	1,618	8,876	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,991
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,991
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 118							209,926 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 119 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	5,60	0,253	1,416	1,00	23,359
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,38	1,554	14,565	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,76	1,319	7,598	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,76	1,618	9,320	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,580	1,00	8,695
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,580	1,00	8,695
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 119	214,506 W
---	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 120 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	9,02	0,253	2,283	1,00	37,671
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,02	1,554	14,019	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,72	1,319	7,548	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,72	1,618	9,259	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,558	1,00	8,370
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,558	1,00	8,370
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 120							40,938 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 121 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,472	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	9,01	0,253	2,280	1,00	39,337
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,01	1,554	14,002	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,71	1,319	7,536	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,71	1,618	9,244	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,557	1,00	8,360
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,557	1,00	8,360
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 121							42,584 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 122 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,58	0,253	1,411	1,00	24,343
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,36	1,554	14,537	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000

Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,75	1,319	7,587	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,75	1,618	9,306	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,579	1,00	8,679
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,579	1,00	8,679
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 122							223,968 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 123 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	2,54	0,253	0,643	1,00	11,100
Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,64	1,554	7,214	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,51	1,554	19,429	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,20	1,319	6,852	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,20	1,618	8,406	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,65	0,439	0,287	1,00	4,307
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,65	0,439	0,287	1,00	4,307
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 123							128,145 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 124 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	2,88	0,253	0,730	1,00	12,587
Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,98	1,554	7,743	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,51	1,554	19,429	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,23	1,319	6,891	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,23	1,618	8,453	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,70	0,439	0,308	1,00	4,623
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,70	0,439	0,308	1,00	4,623
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648

Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 124							130,265 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 120 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	11,06	0,253	2,798	1,00	50,356
Finestra - 530 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	9,54	2,000	19,080	1,00	343,440
Cassonetto	Esterno	N	1,20	1,59	6,000	9,540	1,00	171,720
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	14,20	0,226	3,209	1,00	57,766
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	12,86	0,253	3,253	1,00	53,678
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,02	1,554	14,019	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,67	1,554	21,233	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,97	1,319	43,469	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,97	1,618	53,322	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,926
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,926
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 120							717,925 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 119 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,41	1,554	31,711	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,67	1,554	21,233	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,38	1,554	14,565	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	3,66	0,253	0,926	1,00	15,271
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	23,61	1,319	31,128	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	23,61	1,618	38,184	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,460	1,00	6,899
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,460	1,00	6,899
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 119							209,747 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Mensa - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	20,24	0,253	5,122	1,00	92,187
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	34,96	0,253	8,844	1,00	159,191
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	6,24	2,000	12,480	1,00	224,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	10,00	0,226	2,260	1,00	40,680
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	27,74	0,253	7,019	1,00	126,338
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Vano ascensore	-	1,00	16,36	1,235	20,209	0,40	121,251
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Vano ascensore	-	1,00	22,20	1,235	27,424	0,40	164,546
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	16,87	0,253	4,269	1,00	76,843
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	32,58	1,235	40,237	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	46,45	0,253	11,751	1,00	176,270
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,24	2,000	6,480	1,00	97,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,54	6,000	3,240	1,00	48,600
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,20	0,226	1,627	1,00	24,408
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,12	2,000	6,240	1,00	93,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,36	6,000	2,160	1,00	32,400
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,60	0,226	1,718	1,00	25,764
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100

Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	19,38	0,253	4,904	1,00	88,279
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	6,72	0,253	1,701	1,00	30,611
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	39,74	0,253	10,055	1,00	150,832
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	11,51	0,253	2,912	1,00	43,679
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	22,88	0,253	5,788	1,00	86,821
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	8,89	0,253	2,250	1,00	33,752
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	10,95	0,253	2,770	1,00	41,548
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	25,26	0,253	6,391	1,00	95,865
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,59	1,554	22,667	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,19	1,554	26,712	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	22,20	1,554	34,496	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,98	1,554	29,492	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	34,93	1,554	54,259	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,14	1,554	25,078	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,46	1,554	27,126	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	34,24	1,554	53,199	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	22,20	1,235	27,420	0,00	0,000
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	716,47	1,700	1.217,847	0,45	8.220,468
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	679,87	1,618	1.099,685	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	36,58	0,251	9,181	1,00	137,715
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	2,34	0,137	0,320	1,00	4,804
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,17	0,439	0,950	1,00	14,257
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,17	0,439	0,950	1,00	14,257
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,17	0,439	0,950	1,00	14,257
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,60	0,439	2,458	1,00	36,873
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,60	0,439	2,458	1,00	36,873
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,60	0,439	2,458	1,00	36,873
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,20	0,439	2,283	1,00	34,244
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,20	0,439	2,283	1,00	34,244
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,20	0,439	2,283	1,00	34,244
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,37	0,439	1,043	1,00	15,638
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,37	0,439	1,043	1,00	15,638
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,37	0,439	1,043	1,00	15,638
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,68	0,439	1,618	1,00	24,265
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,68	0,439	1,618	1,00	24,265
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,68	0,439	1,618	1,00	24,265
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	6,58	0,439	2,887	1,00	43,298
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	6,58	0,439	2,887	1,00	43,298
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	6,58	0,439	2,887	1,00	43,298
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,37	0,439	1,038	1,00	15,575
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,37	0,439	1,038	1,00	15,575
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,37	0,439	1,038	1,00	15,575
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,05	0,439	1,339	1,00	20,085
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,05	0,439	1,339	1,00	20,085
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,05	0,439	1,339	1,00	20,085
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,31	0,439	2,333	1,00	34,999
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,31	0,439	2,333	1,00	34,999
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,31	0,439	2,333	1,00	34,999
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,77	0,439	0,777	1,00	11,656
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,77	0,439	0,777	1,00	11,656
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,77	0,439	0,777	1,00	11,656
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,52	0,439	1,547	1,00	23,211
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,52	0,439	1,547	1,00	23,211
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,52	0,439	1,547	1,00	23,211
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,49	0,439	0,654	1,00	9,813
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,49	0,439	0,654	1,00	9,813
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,49	0,439	0,654	1,00	9,813
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,71	0,439	0,751	1,00	11,260
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,71	0,439	0,751	1,00	11,260
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,71	0,439	0,751	1,00	11,260
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,78	0,439	1,659	1,00	24,890
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,78	0,439	1,659	1,00	24,890
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,78	0,439	1,659	1,00	24,890
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	2,34	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Mensa							15.753,203 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 217 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,770	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,77	1,554	32,262	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,64	1,554	21,183	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,08	1,554	12,552	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,78	1,554	10,528	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	5,02	0,253	1,269	1,00	20,943
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,53	1,618	39,676	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,53	1,319	32,344	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,24	0,439	0,544	1,00	8,159
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,24	0,439	0,544	1,00	8,159
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 217							211,017 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 221 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	12,87	0,253	3,256	1,00	56,164
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	9,64	0,253	2,438	1,00	43,883
Finestra - 530 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	9,54	2,000	19,080	1,00	343,440
Cassonetto	Esterno	N	1,20	1,59	6,000	9,540	1,00	171,720
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	14,20	0,226	3,209	1,00	57,766
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,61	1,554	19,584	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,472	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,01	1,554	14,002	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	30,33	1,618	49,055	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	30,33	1,319	39,991	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,796	1,00	11,936
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,796	1,00	11,936
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 221

711,322 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 224 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,35	1,554	30,059	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,64	1,554	27,398	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,98	1,554	7,743	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,86	1,554	19,981	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	7,45	0,253	1,885	1,00	32,516
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,13	1,554	9,523	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,98	1,618	37,174	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	22,98	1,319	30,305	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,694	1,00	10,416
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,694	1,00	10,416
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 224

242,538 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 209 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,96	0,253	1,762	1,00	26,424
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,96	1,554	15,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,21	1,554	31,402	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,443	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,95	1,554	10,798	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,78	1,554	22,964	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,13	1,618	53,586	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	33,13	1,319	43,684	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,820	1,00	12,301

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,87	0,439	0,820	1,00	12,301
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 209	306,175 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 419 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	6,14	0,253	1,553	1,00	25,619
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,083	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,92	1,554	15,406	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,083	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	5,76	0,248	1,429	1,00	21,435
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,76	1,319	7,598	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,580	1,00	8,695
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,580	1,00	8,695
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,580	1,00	8,695
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 419	246,118 W
---	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 419 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,45	1,554	2,256	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,33	1,554	25,373	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,59	1,554	33,542	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,46	1,554	22,459	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,92	1,554	15,406	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,083	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,09	0,253	1,034	1,00	17,064
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	23,61	0,248	5,855	1,00	87,818
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	23,61	1,319	31,128	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,460	1,00	6,899
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,460	1,00	6,899
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,460	1,00	6,899

Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 419	305,879 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 418 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,23	1,554	28,314	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	5,33	0,253	1,349	1,00	22,260
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,59	1,554	33,542	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,17	1,554	11,135	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,11	1,554	14,158	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,42	1,554	22,407	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	24,61	0,248	6,104	1,00	91,557
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,61	1,319	32,454	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,990
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,990
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,990
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 418	318,088 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 418 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,17	1,554	11,135	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,17	1,554	11,135	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	5,33	0,253	1,349	1,00	22,264
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,11	1,554	14,158	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	5,49	0,248	1,361	1,00	20,413
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,49	1,319	7,236	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,991
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,991
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,21	0,439	0,533	1,00	7,991

Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 418	239,629 W
---	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 417 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	4,77	0,253	1,206	1,00	19,897
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,17	1,554	11,135	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,55	1,554	13,277	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,17	1,554	11,136	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	4,96	0,248	1,230	1,00	18,453
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	4,96	1,319	6,541	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,14	0,439	0,500	1,00	7,494
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,14	0,439	0,500	1,00	7,494
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,14	0,439	0,500	1,00	7,494
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 417	233,810 W
---	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 417 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,23	1,554	28,315	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,97	1,554	34,125	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,42	1,554	22,407	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,55	1,554	13,277	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,17	1,554	11,136	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	5,52	0,253	1,398	1,00	23,064
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	24,53	0,248	6,083	1,00	91,249
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,53	1,319	32,344	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,24	0,439	0,544	1,00	8,159
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,24	0,439	0,544	1,00	8,159
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,24	0,439	0,544	1,00	8,159
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000

Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 417	311,768 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 205 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,36	0,253	1,609	1,00	24,135
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,94	1,554	30,983	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,62	1,554	10,291	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,16	1,618	39,083	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	24,16	1,319	31,861	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,88	0,439	0,824	1,00	12,353
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,88	0,439	0,824	1,00	12,353
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 205	314,347 W
--	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 421 - D_qprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	13,61	0,253	3,444	1,00	59,408
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	10,84	0,253	2,741	1,00	49,344
Finestra - 530 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	9,54	2,000	19,080	1,00	343,440
Cassonetto	Esterno	N	1,20	1,59	6,000	9,540	1,00	171,720
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	14,20	0,226	3,209	1,00	57,766
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	21,68	1,554	33,679	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,33	1,554	20,715	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,076	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,53	1,554	14,811	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	30,33	0,248	7,521	1,00	112,820
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	30,33	1,319	39,991	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,796	1,00	11,936
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,796	1,00	11,936
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,796	1,00	11,936
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 421							862,653 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 421 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,076	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	9,53	0,253	2,412	1,00	41,609
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,53	1,554	14,811	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,078	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	5,71	0,248	1,417	1,00	21,260
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,71	1,319	7,536	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,557	1,00	8,360
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,557	1,00	8,360
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,27	0,439	0,557	1,00	8,360
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 421							73,697 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 422 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	6,12	0,253	1,548	1,00	26,701
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,078	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,90	1,554	15,377	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,078	0,00	0,000
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	5,75	0,248	1,427	1,00	21,401
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,75	1,319	7,586	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,579	1,00	8,679
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,579	1,00	8,679
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,32	0,439	0,579	1,00	8,679
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 422	255,628 W
---	-----------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 422 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,45	1,554	2,256	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,33	1,554	25,373	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,33	1,554	20,715	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,09	1,554	31,209	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,90	1,554	15,377	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,13	1,554	11,078	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	4,11	0,253	1,039	1,00	17,922
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	21,73	0,248	5,389	1,00	80,837
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	21,73	1,319	28,654	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,137	0,257	1,00	3,858
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,461	1,00	6,915
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,461	1,00	6,915
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,461	1,00	6,915
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,88	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 422							300,993 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 201 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	18,67	0,253	4,724	1,00	81,494
FInestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	1,80	2,000	3,600	1,00	62,100
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,30	6,000	1,800	1,00	31,050
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	5,60	0,226	1,266	1,00	21,832
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,52	1,554	21,010	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,45	1,554	6,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,02	1,554	9,346	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,67	1,554	10,357	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	14,55	1,554	22,601	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	7,69	0,253	1,945	1,00	29,182
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,79	1,618	43,339	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,79	1,319	35,331	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,93	0,439	1,284	1,00	19,266
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,93	0,439	1,284	1,00	19,266
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,06	0,439	0,906	1,00	13,587
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,06	0,439	0,906	1,00	13,587
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 201							543,024 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 215 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,75	0,253	1,201	1,00	21,619
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,83	1,554	12,167	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	2,75	0,253	0,697	1,00	12,541
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,48	1,554	8,519	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,97	1,554	12,381	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,18	1,554	12,714	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	19,09	1,618	30,877	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	19,09	1,319	25,170	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,462	1,00	6,935
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,05	0,439	0,462	1,00	6,935
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,77	0,439	0,339	1,00	5,086
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,77	0,439	0,339	1,00	5,086
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 215							334,048 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Uffici P5 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	28,39	0,253	7,182	1,00	118,504
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	58,14	0,253	14,709	1,00	264,761
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880

Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	28,39	0,253	7,182	1,00	123,894
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	54,93	0,253	13,897	1,00	208,452
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Solaio - Soffitto Esterno - 33 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	140,56	0,248	34,858	1,00	522,877
Solaio - pavimento interno - 33 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	140,56	1,319	185,34 2	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,74	0,439	1,642	1,00	24,629
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,74	0,439	1,642	1,00	24,629
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,74	0,439	1,642	1,00	24,629
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	9,40	0,439	4,124	1,00	61,866
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	9,40	0,439	4,124	1,00	61,866
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	9,40	0,439	4,124	1,00	61,866
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,88	-0,260	-0,488	1,00	-7,322
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,74	0,439	1,642	1,00	24,629
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,74	0,439	1,642	1,00	24,629
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,74	0,439	1,642	1,00	24,629
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	9,40	0,439	4,124	1,00	61,866
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	9,40	0,439	4,124	1,00	61,866
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	9,40	0,439	4,124	1,00	61,866
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Uffici P5							3.118,111 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 214 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	12,38	0,253	3,132	1,00	56,383
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Zona non riscaldata	-	1,00	16,90	1,235	20,872	0,40	125,231

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,17	1,554	12,695	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,473	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,99	1,554	12,417	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,10	1,554	20,356	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,10	1,618	42,219	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	26,10	1,319	34,413	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,05	0,439	1,337	1,00	20,053
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,05	0,439	1,337	1,00	20,053
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 214							740,085 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 212 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,86	1,554	16,873	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	3,04	0,253	0,770	1,00	13,855
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,77	1,554	8,967	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,55	1,618	8,975	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	5,55	1,319	7,316	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,357	1,00	5,354
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,357	1,00	5,354
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 212							169,594 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Studio P2 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,75	0,253	1,454	1,00	25,085
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	4,86	0,253	1,230	1,00	18,450
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	6,24	2,000	12,480	1,00	187,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	10,00	0,226	2,260	1,00	33,900
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	1,66	0,253	0,420	1,00	6,300
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,26	1,554	40,800	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	6,48	0,253	1,640	1,00	24,599
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000

Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	24,75	1,554	38,445	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,00	1,554	29,514	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	48,13	1,618	77,858	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	48,13	1,319	63,471	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,355	1,00	5,331
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,81	0,439	0,355	1,00	5,331
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,67	0,439	0,731	1,00	10,964
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,67	0,439	0,731	1,00	10,964
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,23	0,439	0,103	1,00	1,540
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,23	0,439	0,103	1,00	1,540
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,790	1,00	11,855
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,80	0,439	0,790	1,00	11,855
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Studio P2							640,251 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 1 P2 - Dqprogetto
= 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	7,50	0,253	1,897	1,00	34,144
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,54	1,554	17,925	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,03	0,253	1,272	1,00	22,888
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	2,34	2,000	4,680	1,00	84,240
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,39	6,000	2,340	1,00	42,120
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	6,20	0,226	1,401	1,00	25,222
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,76	1,554	12,049	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Zona non riscaldata	-	1,00	16,90	1,235	20,872	0,40	125,231
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,51	1,554	25,647	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	29,46	1,618	47,655	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	29,49	1,319	38,881	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,83	0,439	0,801	1,00	12,018

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,83	0,439	0,801	1,00	12,018
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,09	0,439	0,480	1,00	7,193
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,09	0,439	0,480	1,00	7,193
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,38	0,439	1,045	1,00	15,674
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC 1 P2							672,537 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 2 P2 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	11,92	1,235	14,719	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,91	1,554	18,508	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,17	1,618	29,388	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	18,17	1,319	23,958	0,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 2 P2							0,000 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Lettura P2 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	22,15	0,253	5,605	1,00	84,075
FInestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
FInestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	4,32	2,000	8,640	1,00	129,600
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,72	6,000	4,320	1,00	64,800
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	8,40	0,226	1,898	1,00	28,476
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	26,16	0,253	6,617	1,00	109,187
FInestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	5,40	2,000	10,800	1,00	178,200
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,90	6,000	5,400	1,00	89,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	9,60	0,226	2,170	1,00	35,798
FInestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	4,32	2,000	8,640	1,00	142,560
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,72	6,000	4,320	1,00	71,280
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	8,40	0,226	1,898	1,00	31,324
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,77	1,554	32,262	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	24,96	1,235	30,831	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,76	1,554	16,710	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,05	1,554	15,607	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	87,86	1,618	142,116	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	87,86	1,319	115,855	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,54	0,439	1,993	1,00	29,896
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,54	0,439	1,993	1,00	29,896

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,28	0,439	2,318	1,00	34,776
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,28	0,439	2,318	1,00	34,776
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala Lettura P2	1.289,304 W
--	-------------

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Corridoio P2 -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	6,16	0,253	1,559	1,00	26,892
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	4,32	2,000	8,640	1,00	149,040
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,72	6,000	4,320	1,00	74,520
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	8,40	0,226	1,898	1,00	32,747
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	3,09	0,253	0,781	1,00	14,057
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	6,24	2,000	12,480	1,00	224,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	10,00	0,226	2,260	1,00	40,680
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,37	1,554	2,132	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,44	1,554	23,988	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,768	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,23	1,554	26,770	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,32	1,554	19,141	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,41	1,554	6,844	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,35	1,554	30,059	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	25,58	1,554	39,742	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,66	1,554	18,109	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,54	1,554	17,925	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	5,55	0,253	1,404	1,00	24,212
Finestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	4,32	2,000	8,640	1,00	149,040
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,72	6,000	4,320	1,00	74,520
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	8,40	0,226	1,898	1,00	32,747
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,95	1,554	29,445	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	4,81	1,554	7,479	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,50	1,554	10,093	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,36	1,554	8,326	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,50	1,554	17,858	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,14	1,554	7,989	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,82	1,554	10,588	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,88	1,554	12,246	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,94	1,554	30,983	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,26	1,554	40,800	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,18	1,554	18,915	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,72	1,554	10,441	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,85	1,554	10,648	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,60	1,554	8,705	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,83	1,554	12,167	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,50	1,554	11,659	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,81	1,554	30,772	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,59	1,554	30,426	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,52	1,554	21,010	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,76	1,554	12,049	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,64	1,554	27,398	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	4,92	0,253	1,244	1,00	22,397

FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	28,06	0,253	7,100	1,00	106,499
FInestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	5,27	0,253	1,333	1,00	23,995
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Zona non riscaldata	-	1,00	12,43	1,235	15,346	0,40	92,073
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	24,96	1,235	30,831	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,34	1,554	17,616	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	1,55	1,554	2,405	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	0,81	1,554	1,251	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,32	1,554	14,471	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	5,48	1,554	8,519	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,86	1,554	26,198	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	19,68	0,253	4,978	1,00	89,611
FInestra - 240 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	4,32	2,000	8,640	1,00	155,520
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	8,40	0,226	1,898	1,00	34,171
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,894	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	7,21	1,554	11,195	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	15,38	1,554	23,896	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,21	1,554	31,402	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,12	1,554	28,148	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,10	1,554	12,579	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	2,10	1,554	3,265	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,02	1,554	9,346	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	12,91	1,554	20,063	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	8,97	1,554	13,931	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,10	1,554	20,356	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	19,26	1,554	29,913	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	11,91	1,554	18,508	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	13,18	1,235	16,283	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,76	1,554	16,710	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	10,05	1,554	15,607	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	375,50	1,618	607,37 2	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	375,50	1,319	495,13 8	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,693	1,00	10,389
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,58	0,439	0,693	1,00	10,389
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,49	0,439	0,655	1,00	9,820
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,49	0,439	0,655	1,00	9,820
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,72	0,439	0,753	1,00	11,295
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,72	0,439	0,753	1,00	11,295
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,84	0,439	2,125	1,00	31,870
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,84	0,439	2,125	1,00	31,870
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,76	0,439	0,775	1,00	11,620
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,76	0,439	0,775	1,00	11,620
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,75	0,439	0,768	1,00	11,524
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,48	0,439	1,528	1,00	22,924
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,48	0,439	1,528	1,00	22,924
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Corridoio P2							2.720,923 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 320 - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	11,06	0,253	2,798	1,00	50,356
Finestra - 530 x 180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	9,54	2,000	19,080	1,00	343,440
Cassonetto	Esterno	N	1,20	1,59	6,000	9,540	1,00	171,720
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	14,20	0,226	3,209	1,00	57,766
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	12,86	0,253	3,253	1,00	53,678
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	20,50	1,554	31,841	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	6,74	1,554	10,478	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	9,02	1,554	14,019	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	13,67	1,554	21,233	0,00	0,000
Solaio - Pavimento interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,97	1,319	43,470	0,00	0,000
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	32,97	1,618	53,322	0,00	0,000
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,137	0,243	1,00	3,648
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	1,78	-0,260	-0,461	1,00	-6,923
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,926
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,81	0,439	0,795	1,00	11,926
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	1,78	0,000	0,000	1,00	0,000
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - 320							717,925 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Distributori -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	23,66	0,253	5,987	1,00	103,280
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,12	2,000	6,240	1,00	107,640
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,36	6,000	2,160	1,00	37,260
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,60	0,226	1,718	1,00	29,629
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,12	2,000	6,240	1,00	107,640
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,36	6,000	2,160	1,00	37,260
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,60	0,226	1,718	1,00	29,629
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	27,71	0,253	7,012	1,00	126,207
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	25,38	1,554	39,422	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	28,75	1,554	44,665	0,00	0,000
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	38,79	1,700	65,941	0,45	445,105
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	38,79	1,618	62,749	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,28	0,439	1,438	1,00	21,568
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,28	0,439	1,438	1,00	21,568
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,28	0,439	1,438	1,00	21,568
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,92	0,439	1,284	1,00	19,260
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Distributori							1.109,669 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Corridoio PT -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
----------------------	-------	----	---	--------	-------	-----	------	----

Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	10,95	0,253	2,769	1,00	49,846
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	6,24	2,000	12,480	1,00	224,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	10,00	0,226	2,260	1,00	40,680
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	8,00	0,253	2,024	1,00	34,908
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	13,19	0,253	3,336	1,00	50,037
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	9,38	0,253	2,374	1,00	42,735
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	22,56	0,253	5,707	1,00	85,607
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	22,21	1,235	27,426	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	32,58	1,235	40,237	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	59,86	1,554	92,998	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	27,35	1,554	42,487	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	64,17	1,554	99,687	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	25,85	1,554	40,155	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	65,59	1,554	101,89 ₅	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	28,75	1,554	44,665	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	43,38	1,554	67,397	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	11,70	0,253	2,960	1,00	44,402
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
FInestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,91	1,554	27,816	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	30,20	1,554	46,917	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	22,20	1,235	27,420	0,00	0,000
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	279,30	1,700	474,75 ₇	0,45	3.204,6 ₀₉
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	279,30	1,618	451,77 ₁	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. cassa vuota - Parete interna	Esterno	-	1,00	2,34	0,137	0,320	1,00	4,804
Mur. cassa vuota faccia vista - Parete interna	Esterno	-	1,00	2,34	0,000	0,000	1,00	0,000
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,12	0,439	0,929	1,00	13,928
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,12	0,439	0,929	1,00	13,928
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,12	0,439	0,929	1,00	13,928
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,86	0,439	0,376	1,00	5,633
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,86	0,439	0,376	1,00	5,633
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,86	0,439	0,376	1,00	5,633
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,41	0,439	0,619	1,00	9,286
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,41	0,439	0,619	1,00	9,286
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,41	0,439	0,619	1,00	9,286
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,42	0,439	0,621	1,00	9,318
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	4,68	-0,260	-1,216	1,00	-18,233

Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,70	0,439	1,187	1,00	17,810
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,70	0,439	1,187	1,00	17,810
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,70	0,439	1,187	1,00	17,810
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Corridoio PT							4.506,977 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 1 PT - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - ZNR	Vano ascensore	-	1,00	22,20	1,235	27,424	0,40	164,546
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,19	1,554	26,712	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	22,20	1,554	34,496	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	15,59	0,253	3,943	1,00	70,982
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	20,51	1,700	34,855	0,45	235,271
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	20,51	1,618	33,167	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,37	0,439	1,043	1,00	15,638
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,37	0,439	1,043	1,00	15,638
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,37	0,439	1,043	1,00	15,638
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 1 PT							690,714 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 2 PT - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	20,29	0,253	5,133	1,00	88,546
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	10,35	0,253	2,617	1,00	45,150
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,24	2,000	6,480	1,00	111,780
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,54	6,000	3,240	1,00	55,890
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,20	0,226	1,627	1,00	28,069
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	11,96	0,253	3,026	1,00	52,203
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	28,69	0,253	7,259	1,00	130,667
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	30,32	0,253	7,670	1,00	138,068
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,12	2,000	6,240	1,00	112,320
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,36	6,000	2,160	1,00	38,880
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,60	0,226	1,718	1,00	30,917
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	58,79	0,253	14,873	1,00	223,097
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,24	2,000	6,480	1,00	97,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,54	6,000	3,240	1,00	48,600
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,20	0,226	1,627	1,00	24,408
FInestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,24	2,000	6,480	1,00	97,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,54	6,000	3,240	1,00	48,600
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,20	0,226	1,627	1,00	24,408
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	22,95	0,253	5,808	1,00	100,181

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	18,98	1,554	29,492	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	10,32	0,253	2,611	1,00	46,996
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	3,24	2,000	6,480	1,00	116,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,54	6,000	3,240	1,00	58,320
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	7,20	0,226	1,627	1,00	29,290
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	34,93	1,554	54,259	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	16,14	1,554	25,078	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	17,46	1,554	27,126	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	34,24	1,554	53,199	0,00	0,000
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	227,27	1,700	386,30 6	0,45	2.607,5 62
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	204,07	1,618	330,07 6	0,00	0,000
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	23,20	0,251	5,823	1,00	87,350
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,57	0,439	1,130	1,00	16,951
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,57	0,439	1,130	1,00	16,951
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,57	0,439	1,130	1,00	16,951
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,51	0,439	0,663	1,00	9,948
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,51	0,439	0,663	1,00	9,948
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,51	0,439	0,663	1,00	9,948
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,28	0,439	0,562	1,00	8,424
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,28	0,439	0,562	1,00	8,424
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,28	0,439	0,562	1,00	8,424
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,85	0,439	1,688	1,00	25,321
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,85	0,439	1,688	1,00	25,321
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,85	0,439	1,688	1,00	25,321
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,61	0,439	1,587	1,00	23,803
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,61	0,439	1,587	1,00	23,803
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,61	0,439	1,587	1,00	23,803
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	7,11	0,439	3,121	1,00	46,818
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	7,11	0,439	3,121	1,00	46,818
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	7,11	0,439	3,121	1,00	46,818
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,46	0,439	1,078	1,00	16,167
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,46	0,439	1,078	1,00	16,167
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,46	0,439	1,078	1,00	16,167

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - LT 2 PT

5.339,116 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Uffici - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	24,35	0,253	6,162	1,00	101,666
Finestra - 100 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	1,80	2,000	3,600	1,00	59,400
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,30	6,000	1,800	1,00	29,700

Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	5,60	0,226	1,266	1,00	20,882
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,12	2,000	6,240	1,00	102,960
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,36	6,000	2,160	1,00	35,640
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,60	0,226	1,718	1,00	28,340
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	15,64	0,253	3,956	1,00	71,215
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	36,61	0,253	9,263	1,00	166,727
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	26,09	0,253	6,601	1,00	113,868
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	38,19	0,253	9,661	1,00	144,919
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	5,40	2,000	10,800	1,00	162,000
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,90	6,000	5,400	1,00	81,000
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	9,60	0,226	2,170	1,00	32,544
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,24	2,000	6,480	1,00	97,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,54	6,000	3,240	1,00	48,600
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,20	0,226	1,627	1,00	24,408
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	3,24	2,000	6,480	1,00	97,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,54	6,000	3,240	1,00	48,600
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	7,20	0,226	1,627	1,00	24,408
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	68,08	1,700	115,72 ₉	0,45	781,169
Solaio - soffitto Esterno - 25 cm (U=0,25)	Esterno	-	1,00	68,08	0,251	17,089	1,00	256,335
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Uffici							2.528,782 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala giochi -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	29,22	0,253	7,392	1,00	133,062
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	43,40	0,253	10,980	1,00	181,171
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	7,00	0,253	1,770	1,00	29,204
Finestra - 180 x180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	59,86	1,554	92,998	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,88	1,554	41,758	0,00	0,000
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	82,34	1,700	139,95 ₄	0,45	944,689
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	82,34	1,618	133,17 ₈	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,13	0,439	1,372	1,00	20,578
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,45	0,439	2,393	1,00	35,890
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,45	0,439	2,393	1,00	35,890
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	5,45	0,439	2,393	1,00	35,890
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,65	0,439	2,039	1,00	30,591
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,65	0,439	2,039	1,00	30,591
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,65	0,439	2,039	1,00	30,591

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala giochi							2.047,173 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala fitness -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	19,56	0,253	4,948	1,00	81,649
Finestra - 300 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	5,40	2,000	10,800	1,00	178,200
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,90	6,000	5,400	1,00	89,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	9,60	0,226	2,170	1,00	35,798
Finestra - 180 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	27,35	1,554	42,487	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	26,88	1,554	41,758	0,00	0,000
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	21,32	0,253	5,394	1,00	88,999
Finestra - 180 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Finestra - 180 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Finestra - 180 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	3,24	2,000	6,480	1,00	106,920
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,54	6,000	3,240	1,00	53,460
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	7,20	0,226	1,627	1,00	26,849
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	64,17	1,554	99,687	0,00	0,000
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	84,45	1,700	143,54 4	0,45	968,925
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	84,45	1,618	136,59 5	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,17	0,439	1,392	1,00	20,874
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,17	0,439	1,392	1,00	20,874
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	3,17	0,439	1,392	1,00	20,874
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala fitness							2.226,861 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala video e musica -
Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	16,85	0,253	4,264	1,00	73,557
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,12	2,000	6,240	1,00	107,640
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,36	6,000	2,160	1,00	37,260
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,60	0,226	1,718	1,00	29,629
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	9,27	0,253	2,344	1,00	40,437
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,12	2,000	6,240	1,00	107,640
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,36	6,000	2,160	1,00	37,260
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,60	0,226	1,718	1,00	29,629
Portafinestra - 120 x 260 (U=2,00)	Esterno	E	1,15	3,12	2,000	6,240	1,00	107,640
Cassonetto	Esterno	E	1,15	0,36	6,000	2,160	1,00	37,260
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	E	1,15	7,60	0,226	1,718	1,00	29,629
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	E	1,15	4,96	0,253	1,254	1,00	21,638
Muratura in mattoni pieni - 40 cm - Interno	Locale interno alla zona	-	1,00	22,21	1,235	27,426	0,00	0,000

Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	25,85	1,554	40,155	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	65,59	1,554	101,89 ₅	0,00	0,000
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	25,38	1,554	39,422	0,00	0,000
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	80,90	1,700	137,51 ₉	0,45	928,251
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	80,90	1,618	130,86 ₁	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,17	0,439	0,955	1,00	14,321
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,17	0,439	0,955	1,00	14,321
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,17	0,439	0,955	1,00	14,321
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,762	1,00	11,427
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,762	1,00	11,427
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	1,74	0,439	0,762	1,00	11,427
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,53	0,439	0,233	1,00	3,492
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,53	0,439	0,233	1,00	3,492
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,53	0,439	0,233	1,00	3,492
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116

TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - Sala video e musica

1.629,608 W

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC PT - Dqprogetto = 15,0 °C

Elemento disperdente	Verso	Or	e	An o l	U o ψ	Hix	btrx	φT
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	N	1,20	17,58	0,253	4,449	1,00	80,076
Portafinestra - 240 x 260 (U=2,00)	Esterno	N	1,20	6,24	2,000	12,480	1,00	224,640
Cassonetto	Esterno	N	1,20	0,72	6,000	4,320	1,00	77,760
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	N	1,20	10,00	0,226	2,260	1,00	40,680
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	16,62	0,253	4,204	1,00	69,373
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	2,34	2,000	4,680	1,00	77,220
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,39	6,000	2,340	1,00	38,610
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	6,20	0,226	1,401	1,00	23,120
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	S	1,00	23,68	0,253	5,992	1,00	89,874
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	S	1,00	2,34	2,000	4,680	1,00	70,200
Cassonetto	Esterno	S	1,00	0,39	6,000	2,340	1,00	35,100
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	S	1,00	6,20	0,226	1,401	1,00	21,018
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	6,25	0,253	1,580	1,00	26,072
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	2,34	2,000	4,680	1,00	77,220
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,39	6,000	2,340	1,00	38,610
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	6,20	0,226	1,401	1,00	23,120
Muratura in mattoni pieni - Esterno (U=0,25)	Esterno	W	1,10	16,07	0,253	4,066	1,00	67,086
Finestra - 130 x 180 (U=2,00)	Esterno	W	1,10	2,34	2,000	4,680	1,00	77,220
Cassonetto	Esterno	W	1,10	0,39	6,000	2,340	1,00	38,610
Mur. Mattoni pieni - Serramento	Esterno	W	1,10	6,20	0,226	1,401	1,00	23,120
Tramezzo interno (100 mm)	Locale interno alla zona	-	1,00	43,38	1,554	67,397	0,00	0,000
Solaio - Pavimento su terreno - 25 cm	Terreno	-	1,00	56,40	1,700	95,877	0,45	647,170
Solaio - soffitto interno - 25 cm	Locale interno alla zona	-	1,00	56,40	1,618	91,235	0,00	0,000
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,63	0,439	1,152	1,00	17,286
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,63	0,439	1,152	1,00	17,286
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,63	0,439	1,152	1,00	17,286
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116

Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,07	0,439	0,908	1,00	13,627
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,07	0,439	0,908	1,00	13,627
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,07	0,439	0,908	1,00	13,627
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	4,68	-0,260	-1,216	1,00	-18,233
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,63	0,439	1,152	1,00	17,286
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,63	0,439	1,152	1,00	17,286
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,63	0,439	1,152	1,00	17,286
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Mattoni pieni - Angolo	Esterno	-	1,00	2,34	-0,260	-0,608	1,00	-9,116
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,96	0,439	0,421	1,00	6,321
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,96	0,439	0,421	1,00	6,321
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	0,96	0,439	0,421	1,00	6,321
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,01	0,439	0,883	1,00	13,241
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,01	0,439	0,883	1,00	13,241
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	2,01	0,439	0,883	1,00	13,241
Mur. Non isolata - Solaio	Esterno	-	1,00	4,07	0,439	1,787	1,00	26,803
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - WC PT							1.995,704 W	

Residenza Ex Ospedale Santo Bambino - Zona Residenza Ospedale Santo Bambino

Volume netto totale dell'edificio Vn: 22.940,8 m³

Zona: Zona Residenza Ospedale Santo Bambino

Locale	Vn	V'i	HV	Δθp	φV
Lavanderia	102,0	51,0	17,3	15,0	260,1
118	74,9	37,5	12,7	15,0	191,0
117	74,6	37,3	12,7	15,0	190,2
121	85,8	42,9	14,6	15,0	218,9
122	66,0	33,0	11,2	15,0	168,2
123	65,8	32,9	11,2	15,0	167,8
124	68,6	34,3	11,7	15,0	174,9
111	88,4	44,2	15,0	15,0	225,5
110	97,3	48,6	16,5	15,0	248,0
109	100,8	50,4	17,1	15,0	257,2
108	101,3	50,6	17,2	15,0	258,2
107	100,5	50,3	17,1	15,0	256,3
106	63,4	31,7	10,8	15,0	161,8
105	71,8	35,9	12,2	15,0	183,1
104	72,0	36,0	12,2	15,0	183,6
103	72,2	36,1	12,3	15,0	184,1
102	66,0	33,0	11,2	15,0	168,4
101	73,2	36,6	12,4	15,0	186,6
116	55,8	27,9	9,5	15,0	142,4
115	56,0	28,0	9,5	15,0	142,9
114	70,4	35,2	12,0	15,0	179,5
113	69,8	34,9	11,9	15,0	177,9
112	72,0	36,0	12,2	15,0	183,5
WC 112	14,9	7,5	2,5	15,0	38,0
Sala Studio P1	143,7	71,8	24,4	15,0	366,4

WC 2 P1	48,9	24,4	8,3	15,0	124,6
WC 3 P1	47,5	23,7	8,1	15,0	121,1
WC 1 P1	81,9	41,0	13,9	15,0	208,9
LT 3 P1	8,7	4,4	1,5	15,0	22,3
LT1 P1	25,6	12,8	4,3	15,0	65,2
LT 2 P1	55,4	27,7	9,4	15,0	141,4
Corridoio P1	1.152,0	576,0	195,8	15,0	2.937,5
220	93,4	46,7	15,9	15,0	238,3
WC 220	14,5	7,3	2,5	15,0	37,0
WC 219	14,5	7,2	2,5	15,0	37,0
219	72,0	36,0	12,2	15,0	183,7
218	74,9	37,5	12,7	15,0	191,0
WC 218	13,9	6,9	2,4	15,0	35,4
WC 217	12,4	6,2	2,1	15,0	31,6
WC 221	14,5	7,2	2,5	15,0	36,9
WC 222	14,5	7,2	2,5	15,0	36,9
222	66,0	33,0	11,2	15,0	168,2
223	65,8	32,9	11,2	15,0	167,8
WC 223	14,0	7,0	2,4	15,0	35,8
WC 224	14,0	7,0	2,4	15,0	35,7
211	88,4	44,2	15,0	15,0	225,5
WC 211	20,4	10,2	3,5	15,0	52,1
210	97,3	48,6	16,5	15,0	248,0
WC 210	23,6	11,8	4,0	15,0	60,2
WC 209	23,6	11,8	4,0	15,0	60,1
208	101,3	50,6	17,2	15,0	258,2
WC 208	23,7	11,8	4,0	15,0	60,4
WC 207	23,6	11,8	4,0	15,0	60,2
207	100,5	50,3	17,1	15,0	256,3
206	63,4	31,7	10,8	15,0	161,8
WC 206	24,7	12,4	4,2	15,0	63,0
WC 205	22,0	11,0	3,7	15,0	56,1
204	72,0	36,0	12,2	15,0	183,6
WC 204	24,7	12,4	4,2	15,0	63,0
WC 203	22,1	11,1	3,8	15,0	56,5
203	72,2	36,1	12,3	15,0	184,1
202	66,0	33,0	11,2	15,0	168,4
WC 202	21,9	11,0	3,7	15,0	55,9
WC 201	22,1	11,1	3,8	15,0	56,5
216	55,8	27,9	9,5	15,0	142,4
WC 216	14,9	7,5	2,5	15,0	38,0
WC 215	15,3	7,7	2,6	15,0	39,1
WC 214	18,7	9,4	3,2	15,0	47,8
WC 213	18,7	9,4	3,2	15,0	47,8
213	69,8	34,9	11,9	15,0	177,9
212	72,0	36,0	12,2	15,0	183,5
WC 2 P2	48,9	24,4	8,3	15,0	124,6

WC 3 P2	47,5	23,7	8,1	15,0	121,1
LT 3 P2	8,7	4,4	1,5	15,0	22,3
LT1 P2	25,6	12,8	4,3	15,0	65,2
WC 320	14,5	7,3	2,5	15,0	37,0
WC 319	14,5	7,2	2,5	15,0	37,0
319	72,0	36,0	12,2	15,0	183,7
318	74,9	37,5	12,7	15,0	191,0
WC 318	13,9	6,9	2,4	15,0	35,4
WC 317	12,4	6,2	2,1	15,0	31,6
317	74,6	37,3	12,7	15,0	190,2
321	85,8	42,9	14,6	15,0	218,9
WC 321	14,5	7,2	2,5	15,0	36,9
WC 322	14,5	7,2	2,5	15,0	36,9
322	66,0	33,0	11,2	15,0	168,2
323	65,8	32,9	11,2	15,0	167,8
WC 323	14,0	7,0	2,4	15,0	35,8
WC 324	14,0	7,0	2,4	15,0	35,7
324	68,6	34,3	11,7	15,0	174,9
311	88,4	44,2	15,0	15,0	225,5
WC 311	20,4	10,2	3,5	15,0	52,1
310	97,3	48,6	16,5	15,0	248,0
WC 310	23,6	11,8	4,0	15,0	60,2
WC 309	23,6	11,8	4,0	15,0	60,1
309	100,8	50,4	17,1	15,0	257,2
308	101,3	50,6	17,2	15,0	258,2
WC 308	23,7	11,8	4,0	15,0	60,4
WC 307	23,6	11,8	4,0	15,0	60,2
307	100,5	50,3	17,1	15,0	256,3
306	63,4	31,7	10,8	15,0	161,8
WC 306	24,7	12,4	4,2	15,0	63,0
WC 305	22,0	11,0	3,7	15,0	56,1
305	71,8	35,9	12,2	15,0	183,1
304	72,0	36,0	12,2	15,0	183,6
WC 304	24,7	12,4	4,2	15,0	63,0
WC 303	22,1	11,1	3,8	15,0	56,5
303	72,2	36,1	12,3	15,0	184,1
302	66,0	33,0	11,2	15,0	168,4
WC 302	21,9	11,0	3,7	15,0	55,9
WC 301	22,1	11,1	3,8	15,0	56,5
301	73,2	36,6	12,4	15,0	186,6
316	55,8	27,9	9,5	15,0	142,4
WC 316	14,9	7,5	2,5	15,0	38,0
WC 315	15,3	7,7	2,6	15,0	39,1
315	56,0	28,0	9,5	15,0	142,9
314	70,4	35,2	12,0	15,0	179,5
WC 314	18,7	9,4	3,2	15,0	47,8
WC 313	18,7	9,4	3,2	15,0	47,8

313	69,8	34,9	11,9	15,0	177,9
312	72,0	36,0	12,2	15,0	183,5
WC 312	14,9	7,5	2,5	15,0	38,0
Sala Studio P3	143,7	71,8	24,4	15,0	366,4
WC 2 P3	48,9	24,4	8,3	15,0	124,6
WC 3 P3	47,5	23,7	8,1	15,0	121,1
WC 1 P3	81,9	41,0	13,9	15,0	208,9
LT 3 P3	8,7	4,4	1,5	15,0	22,3
LT1 P3	25,6	12,8	4,3	15,0	65,2
LT 2 P3	55,4	27,7	9,4	15,0	141,4
Sala Multimediale P3	258,0	129,0	43,9	15,0	657,8
Corridoio P3	1.152,0	576,0	195,8	15,0	2.937,5
405	73,6	36,8	12,5	15,0	187,6
Corridoio P4	861,1	430,5	146,4	15,0	2.195,7
420	93,4	46,7	15,9	15,0	238,3
WC 420	14,5	7,3	2,5	15,0	37,0
423	65,8	32,9	11,2	15,0	167,8
WC 423	14,0	7,0	2,4	15,0	35,8
WC 424	14,0	7,0	2,4	15,0	35,7
424	68,6	34,3	11,7	15,0	174,9
411	88,4	44,2	15,0	15,0	225,5
WC 411	20,4	10,2	3,5	15,0	52,1
410	97,3	48,6	16,5	15,0	248,0
WC 410	23,6	11,8	4,0	15,0	60,2
WC 409	23,6	11,8	4,0	15,0	60,1
409	100,8	50,4	17,1	15,0	257,2
408	101,3	50,6	17,2	15,0	258,2
WC 408	23,7	11,8	4,0	15,0	60,4
WC 407	23,6	11,8	4,0	15,0	60,2
407	100,5	50,3	17,1	15,0	256,3
406	63,4	31,7	10,8	15,0	161,8
WC 406	24,7	12,4	4,2	15,0	63,0
WC 405	22,0	11,0	3,7	15,0	56,1
414	70,4	35,2	12,0	15,0	179,5
WC 414	18,7	9,4	3,2	15,0	47,8
WC 413	18,7	9,4	3,2	15,0	47,8
413	69,8	34,9	11,9	15,0	177,9
412	72,0	36,0	12,2	15,0	183,5
WC 412	14,9	7,5	2,5	15,0	38,0
Sala Studio P4	143,7	71,8	24,4	15,0	366,4
WC 2 P4	48,9	24,4	8,3	15,0	124,6
WC 3 P4	47,5	23,7	8,1	15,0	121,1
LT 3 P4	8,7	4,4	1,5	15,0	22,3
LT 2 P4	55,4	27,7	9,4	15,0	141,4
Sala Riunioni P4	258,0	129,0	43,9	15,0	657,8
Biblioteca P1	651,2	325,6	110,7	15,0	1.660,5
WC 102	21,9	11,0	3,7	15,0	55,9

WC 101	22,1	11,1	3,8	15,0	56,5
WC 103	22,1	11,1	3,8	15,0	56,5
WC 104	24,7	12,4	4,2	15,0	63,0
WC 105	22,0	11,0	3,7	15,0	56,1
WC 106	24,7	12,4	4,2	15,0	63,0
WC 107	23,6	11,8	4,0	15,0	60,2
WC 108	23,7	11,8	4,0	15,0	60,4
WC 109	23,6	11,8	4,0	15,0	60,1
WC 110	23,6	11,8	4,0	15,0	60,2
WC116	14,9	7,5	2,5	15,0	38,0
WC 115	15,3	7,7	2,6	15,0	39,1
WC 114	18,7	9,4	3,2	15,0	47,8
WC 113	18,7	9,4	3,2	15,0	47,8
WC 111	20,4	10,2	3,5	15,0	52,1
WC 117	12,4	6,2	2,1	15,0	31,6
WC 118	13,9	6,9	2,4	15,0	35,4
WC 119	14,5	7,2	2,5	15,0	37,0
WC 120	14,5	7,3	2,5	15,0	37,0
WC 121	14,5	7,2	2,5	15,0	36,9
WC 122	14,5	7,2	2,5	15,0	36,9
WC 123	14,0	7,0	2,4	15,0	35,8
WC 124	14,0	7,0	2,4	15,0	35,7
120	93,4	46,7	15,9	15,0	238,3
119	72,0	36,0	12,2	15,0	183,7
Mensa	2.901,3	1.450,6	493,2	15,0	7.398,2
217	74,6	37,3	12,7	15,0	190,2
221	85,8	42,9	14,6	15,0	218,9
224	68,6	34,3	11,7	15,0	174,9
209	100,8	50,4	17,1	15,0	257,2
WC 419	14,5	7,2	2,5	15,0	37,0
419	72,0	36,0	12,2	15,0	183,7
418	74,9	37,5	12,7	15,0	191,0
WC 418	13,9	6,9	2,4	15,0	35,4
WC 417	12,4	6,2	2,1	15,0	31,6
417	74,6	37,3	12,7	15,0	190,2
205	71,8	35,9	12,2	15,0	183,1
421	85,8	42,9	14,6	15,0	218,9
WC 421	14,5	7,2	2,5	15,0	36,9
WC 422	14,5	7,2	2,5	15,0	36,9
422	66,0	33,0	11,2	15,0	168,2
201	73,2	36,6	12,4	15,0	186,6
215	56,0	28,0	9,5	15,0	142,9
Uffici P5	396,6	198,3	67,4	15,0	1.011,2
214	70,4	35,2	12,0	15,0	179,5
WC 212	14,9	7,5	2,5	15,0	38,0
Sala Studio P2	143,7	71,8	24,4	15,0	366,4
WC 1 P2	81,9	41,0	13,9	15,0	208,9

LT 2 P2	55,4	27,7	9,4	15,0	141,4
Sala Lettura P2	258,0	129,0	43,9	15,0	657,8
Corridoio P2	1.152,0	576,0	195,8	15,0	2.937,5
320	93,4	46,7	15,9	15,0	238,3
Distributori	143,5	71,8	24,4	15,0	366,0
Corridoio PT	1.135,1	567,6	193,0	15,0	2.894,5
LT 1 PT	71,5	35,8	12,2	15,0	182,4
LT 2 PT	890,2	445,1	151,3	15,0	2.269,9
Uffici	236,5	118,2	40,2	15,0	603,1
Sala giochi	316,6	158,3	53,8	15,0	807,3
Sala fitness	334,4	167,2	56,9	15,0	852,8
Sala video e musica	322,8	161,4	54,9	15,0	823,2
WC PT	205,5	102,7	34,9	15,0	524,0
TOTALE Zona Residenza Ospedale Santo Bambino	22.940,8	11.470,4	3.899,9	-	58.499,1 W

Zona: Zona Residenza Ospedale Santo Bambino - fRH = 11,0

Locale	Su	φRH
Lavanderia	23,7 m²	260,9 W
118	22,7 m²	249,7 W
117	22,6 m²	248,7 W
121	26,0 m²	286,1 W
122	20,0 m²	219,9 W
123	19,9 m²	219,2 W
124	20,8 m²	228,6 W
111	26,8 m²	294,8 W
110	29,5 m²	324,3 W
109	30,6 m²	336,2 W
108	30,7 m²	337,6 W
107	30,5 m²	335,1 W
106	19,2 m²	211,5 W
105	21,8 m²	239,4 W
104	21,8 m²	240,0 W
103	21,9 m²	240,7 W
102	20,0 m²	220,1 W
101	22,2 m²	243,9 W
116	16,9 m²	186,1 W
115	17,0 m²	186,8 W
114	21,3 m²	234,6 W
113	21,1 m²	232,5 W
112	21,8 m²	239,9 W
WC 112	4,5 m²	49,7 W
Sala Studio P1	43,5 m²	478,9 W
WC 2 P1	14,8 m²	162,9 W
WC 3 P1	14,4 m²	158,3 W
WC 1 P1	24,8 m²	273,1 W
LT 3 P1	2,7 m²	29,2 W
LT1 P1	7,8 m²	85,3 W

LT 2 P1	16,8 m²	184,8 W
Corridoio P1	349,1 m²	3.839,9 W
220	28,3 m²	311,4 W
WC 220	4,4 m²	48,4 W
WC 219	4,4 m²	48,3 W
219	21,8 m²	240,1 W
218	22,7 m²	249,7 W
WC 218	4,2 m²	46,3 W
WC 217	3,8 m²	41,4 W
WC 221	4,4 m²	48,3 W
WC 222	4,4 m²	48,2 W
222	20,0 m²	219,9 W
223	19,9 m²	219,2 W
WC 223	4,3 m²	46,9 W
WC 224	4,2 m²	46,6 W
211	26,8 m²	294,8 W
WC 211	6,2 m²	68,2 W
210	29,5 m²	324,3 W
WC 210	7,2 m²	78,7 W
WC 209	7,1 m²	78,5 W
208	30,7 m²	337,6 W
WC 208	7,2 m²	79,0 W
WC 207	7,2 m²	78,7 W
207	30,5 m²	335,1 W
206	19,2 m²	211,5 W
WC 206	7,5 m²	82,4 W
WC 205	6,7 m²	73,3 W
204	21,8 m²	240,0 W
WC 204	7,5 m²	82,4 W
WC 203	6,7 m²	73,8 W
203	21,9 m²	240,7 W
202	20,0 m²	220,1 W
WC 202	6,6 m²	73,0 W
WC 201	6,7 m²	73,8 W
216	16,9 m²	186,1 W
WC 216	4,5 m²	49,7 W
WC 215	4,6 m²	51,0 W
WC 214	5,7 m²	62,5 W
WC 213	5,7 m²	62,5 W
213	21,1 m²	232,5 W
212	21,8 m²	239,9 W
WC 2 P2	14,8 m²	162,9 W
WC 3 P2	14,4 m²	158,3 W
LT 3 P2	2,7 m²	29,2 W
LT1 P2	7,8 m²	85,3 W
WC 320	4,4 m²	48,4 W
WC 319	4,4 m²	48,3 W
319	21,8 m²	240,1 W
318	22,7 m²	249,7 W

WC 318	4,2 m²	46,3 W
WC 317	3,8 m²	41,4 W
317	22,6 m²	248,7 W
321	26,0 m²	286,1 W
WC 321	4,4 m²	48,3 W
WC 322	4,4 m²	48,2 W
322	20,0 m²	219,9 W
323	19,9 m²	219,2 W
WC 323	4,3 m²	46,9 W
WC 324	4,2 m²	46,6 W
324	20,8 m²	228,6 W
311	26,8 m²	294,8 W
WC 311	6,2 m²	68,2 W
310	29,5 m²	324,3 W
WC 310	7,2 m²	78,7 W
WC 309	7,1 m²	78,5 W
309	30,6 m²	336,2 W
308	30,7 m²	337,6 W
WC 308	7,2 m²	79,0 W
WC 307	7,2 m²	78,7 W
307	30,5 m²	335,1 W
306	19,2 m²	211,5 W
WC 306	7,5 m²	82,4 W
WC 305	6,7 m²	73,3 W
305	21,8 m²	239,4 W
304	21,8 m²	240,0 W
WC 304	7,5 m²	82,4 W
WC 303	6,7 m²	73,8 W
303	21,9 m²	240,7 W
302	20,0 m²	220,1 W
WC 302	6,6 m²	73,0 W
WC 301	6,7 m²	73,8 W
301	22,2 m²	243,9 W
316	16,9 m²	186,1 W
WC 316	4,5 m²	49,7 W
WC 315	4,6 m²	51,0 W
315	17,0 m²	186,8 W
314	21,3 m²	234,6 W
WC 314	5,7 m²	62,5 W
WC 313	5,7 m²	62,5 W
313	21,1 m²	232,5 W
312	21,8 m²	239,9 W
WC 312	4,5 m²	49,7 W
Sala Studio P3	43,5 m²	478,9 W
WC 2 P3	14,8 m²	162,9 W
WC 3 P3	14,4 m²	158,3 W
WC 1 P3	24,8 m²	273,1 W
LT 3 P3	2,7 m²	29,2 W
LT1 P3	7,8 m²	85,3 W

LT 2 P3	16,8 m²	184,8 W
Sala Multimediale P3	78,2 m²	859,9 W
Corridoio P3	349,1 m²	3.839,9 W
405	22,3 m²	245,2 W
Corridoio P4	261,1 m²	2.871,6 W
420	28,3 m²	311,4 W
WC 420	4,4 m²	48,4 W
423	19,9 m²	219,2 W
WC 423	4,3 m²	46,9 W
WC 424	4,2 m²	46,6 W
424	20,8 m²	228,6 W
411	26,8 m²	294,8 W
WC 411	6,2 m²	68,2 W
410	29,5 m²	324,3 W
WC 410	7,2 m²	78,7 W
WC 409	7,1 m²	78,5 W
409	30,6 m²	336,2 W
408	30,7 m²	337,6 W
WC 408	7,2 m²	79,0 W
WC 407	7,2 m²	78,7 W
407	30,5 m²	335,1 W
406	19,2 m²	211,5 W
WC 406	7,5 m²	82,4 W
WC 405	6,7 m²	73,3 W
414	21,3 m²	234,6 W
WC 414	5,7 m²	62,5 W
WC 413	5,7 m²	62,5 W
413	21,1 m²	232,5 W
412	21,8 m²	239,9 W
WC 412	4,5 m²	49,7 W
Sala Studio P4	43,5 m²	478,9 W
WC 2 P4	14,8 m²	162,9 W
WC 3 P4	14,4 m²	158,3 W
LT 3 P4	2,7 m²	29,2 W
LT 2 P4	16,8 m²	184,8 W
Sala Riunioni P4	78,2 m²	859,9 W
Biblioteca P1	197,3 m²	2.170,6 W
WC 102	6,6 m²	73,0 W
WC 101	6,7 m²	73,8 W
WC 103	6,7 m²	73,8 W
WC 104	7,5 m²	82,4 W
WC 105	6,7 m²	73,3 W
WC 106	7,5 m²	82,4 W
WC 107	7,2 m²	78,7 W
WC 108	7,2 m²	79,0 W
WC 109	7,1 m²	78,5 W
WC 110	7,2 m²	78,7 W
WC116	4,5 m²	49,7 W
WC 115	4,6 m²	51,0 W

WC 114	5,7 m ²	62,5 W
WC 113	5,7 m ²	62,5 W
WC 111	6,2 m ²	68,2 W
WC 117	3,8 m ²	41,4 W
WC 118	4,2 m ²	46,3 W
WC 119	4,4 m ²	48,3 W
WC 120	4,4 m ²	48,4 W
WC 121	4,4 m ²	48,3 W
WC 122	4,4 m ²	48,2 W
WC 123	4,3 m ²	46,9 W
WC 124	4,2 m ²	46,6 W
120	28,3 m ²	311,4 W
119	21,8 m ²	240,1 W
Mensa	674,7 m ²	7.421,8 W
217	22,6 m ²	248,7 W
221	26,0 m ²	286,1 W
224	20,8 m ²	228,6 W
209	30,6 m ²	336,2 W
WC 419	4,4 m ²	48,3 W
419	21,8 m ²	240,1 W
418	22,7 m ²	249,7 W
WC 418	4,2 m ²	46,3 W
WC 417	3,8 m ²	41,4 W
417	22,6 m ²	248,7 W
205	21,8 m ²	239,4 W
421	26,0 m ²	286,1 W
WC 421	4,4 m ²	48,3 W
WC 422	4,4 m ²	48,2 W
422	20,0 m ²	219,9 W
201	22,2 m ²	243,9 W
215	17,0 m ²	186,8 W
Uffici P5	120,2 m ²	1.321,9 W
214	21,3 m ²	234,6 W
WC 212	4,5 m ²	49,7 W
Sala Studio P2	43,5 m ²	478,9 W
WC 1 P2	24,8 m ²	273,1 W
LT 2 P2	16,8 m ²	184,8 W
Sala Lettura P2	78,2 m ²	859,9 W
Corridoio P2	349,1 m ²	3.839,9 W
320	28,3 m ²	311,4 W
Distributori	33,4 m ²	367,2 W
Corridoio PT	264,0 m ²	2.903,8 W
LT 1 PT	16,6 m ²	183,0 W
LT 2 PT	207,0 m ²	2.277,2 W
Uffici	55,0 m ²	605,0 W
Sala giochi	73,6 m ²	809,9 W
Sala fitness	77,8 m ²	855,5 W
Sala video e musica	75,1 m ²	825,9 W
WC PT	47,8 m ²	525,7 W

